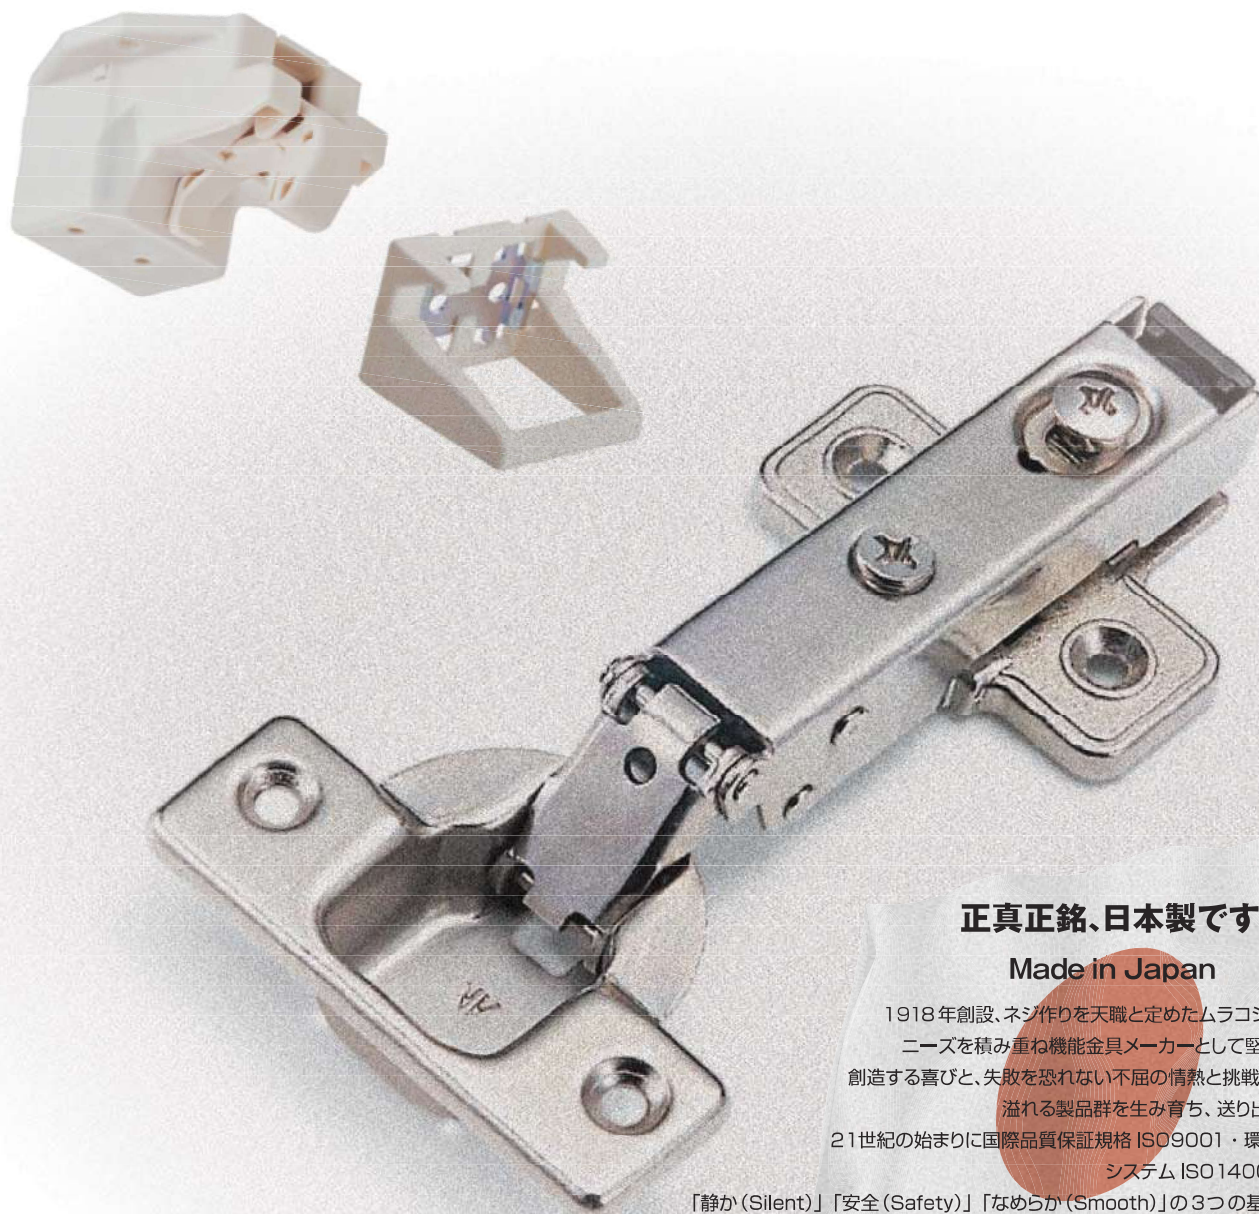


MURAKOSH®

**正真正銘、日本製です!****Made in Japan**

1918年創設、ネジ作りを天職と定めたムラコシ社は90有余年、
ニーズを積み重ね機能金具メーカーとして堅実な前進を続け、
創造する喜びと、失敗を恐れない不屈の情熱と挑戦は、オリジナリティ
溢れる製品群を生み育ち、送り出されてきました。
21世紀の始まりに国際品質保証規格 ISO9001・環境マネジメント
システム ISO14001の認証を取得。

「静か (Silent)」「安全 (Safety)」「なめらか (Smooth)」の3つの基本性能で解決し、
それによりユーザーの「満足 (Satisfaction)」が生みだされることをコンセプトとした
「3+(サン・プラス)」という開発コンセプトを明確に打ち出し、
より高い安全性、使い勝手、静音を追求した商品を送り出しています。

山梨事業所



ヒンジ工場



B


Hinges

One Touch Series 105° MFA ワンタッチシリーズ 105°




- 105°開ヒンジ
- φ35カップ
- 最大扉厚 23mmまで
- カブセの調整 ±2mm
- 前後調整 ±2mm (ネジ固定式)

加工図



扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	0.8	0.8	0.8	0.7	
17	1.0	0.9	0.9	0.9	
18	1.2	1.2	1.2	1.1	
19	1.5	1.5	1.4	1.4	
20	1.8	1.7	1.7	1.6	
21	2.1	2.1	2.0	1.9	
22	2.5	2.4	2.3	2.3	
23	2.9	2.8	2.7	2.7	

全カブセ



カブセ量 mm															
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1.5	3	5
						3	4	5	6						
				3	4	5	6								
3	4	5	6												9
C カット量												座金の厚み			


全カブセと 9mm座を使うと
半カブセになっちゃうね!!



	品番	価格
全カブセ C 付	MFA 6H 7C99	195 円
全カブセ C 無	MFA 6H 5C99	195 円

	品番	価格
全カブセ C 付 85°	MFA 8H 7C99-85	300 円


半カブセ



カブセ量 mm															
-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.5	3
						3	4	5	6						
3	4	5	6												9
C カット量												座金の厚み			

	品番	価格
半カブセ C 付	MFA 6H 7L99	380 円
半カブセ C 無	MFA 6H 5L99	420 円

インセット



カブセ量 mm															
-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	1.5	3
									3	4	5	6			
			3	4	5	6									
3	4	5	6												9
C カット量												座金の厚み			

	品番	価格
インセット C 付	MFA 6H 6S99	490 円
インセット C 無	MFA 6H 5S99	490 円


座金



	品番	価格
1.5 mm座	BATPOH R4	90 円
3 mm座	BATPOH 34	96 円
5 mm座	BATPOH 54	108 円
9 mm座	BATPOH 94	112 円

上下調整 ±1.5mm (ネジ固定式)

加工図



Glissando 3/ Soft Close


グリッサンド3 ソフトクローズ機能金具



MWA105°に取り付けるソフトクローズ機能金具

- MWA105°(専用スライドヒンジ) のカップ部にワンタッチで着脱します
- 取り付けに特殊工具・追加加工が不要です
- ソフトクローズ機能効果範囲：ダンピングの起動位置の調整が可能です
(+で増加、-で減少)
- 有効範囲：約16°
- ※ MFA には取付できません




加工寸法図

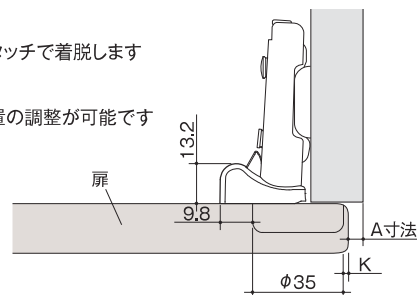

■スライドヒンジ MWA とセットで使用します

- ①下図のように、スライドヒンジカブ面の溝にグリッサンド3のツメ部を差し込んでください
- ②グリッサンド3をパチンと音がするまでカップ側に倒します


取付け方法



■扉サイズによる取り付け位置及び数量の目安です

使用数

- スライドヒンジ MWA+ グリッサンド3
- スライドヒンジ



品番	品名	1箱	価格
MTL00130M	グリッサンド3	200個	650円


MWA 105°/ for Glissando 3

MWA 105° グリッサンド3 専用スライドヒンジ



- 開き戸ダンパー(グリッサンド3) 取付け可能
 - 扉の吊り込み時、工具不要でワンタッチ取付けができます
 - 扉の取外しは簡単なレバー式
 - 3次元調整(ベースプレートにより2次元調整)
- 半カブセは全カブセ+9mm座でご使用下さい


加工図



全カブセ



※座金は左ページ「BATPOH」をご指定ください




カブセ量 mm																		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
								3	4	5	6		1.5					
						3	4	5	6				3					
				3	4	5	6						5					
3	4	5	6										9					
C カット量											座金の厚み							

	品番	価格
全カブセ C 付	MWA6HN7C99	230円

インセット



※座金は左ページ「BATPOH」をご指定ください



カブセ量 mm														
-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
								3	4	5	6			1.5
						3	4	5	6					3
			3	4	5	6								5
3	4	5	6											9
C カット量											座金の厚み			

	品番	価格
インセット C 付	MWA6HN7S99	490円

Door made by Mluminum / Order Made

AWシリーズ アルミ製ドア 受注生産 ご注文サイズにて製品納品いたします


受注生産

開き戸タイプ AW-1 / AW-2

B

Hinges

AW-1

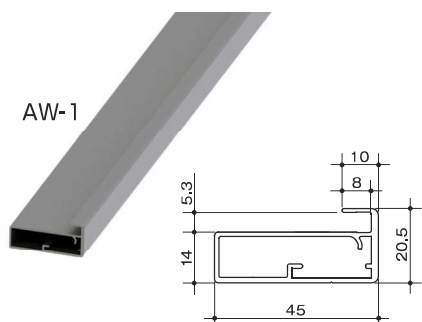

対応扉サイズ
H = 2200 以下
W = 600 以下

対応面材厚さ / 樹脂板: 3mm・4mm
ガラス板: 3mm・4mm
耐荷重: 15kg/ 扉以下

- 面材面積が広い AW-1タイプ
- 厚みが薄い AW-2タイプ
- AW-1タイプはブラック仕様もあります

※ツマミ穴はφ5です
※対応面材厚さ: t=3~4mm

※右図は左勝手(L)図です、右勝手は左右反転して下さい

標準扉設置寸法図

B-41-1 注文番号: AW- -H - ×

AW-1: 1
AW-2: 2


右勝手: R 左右勝手をお知らせ下さい
左勝手: L

C	I	30	O	U
D	J		P	V
E	φ5	K	Q	W
F	30	L	R	
G		M	S	
H		N	T	

※上記表の寸法を埋めてご注文ください



表の寸法を埋めて
ご注文ください

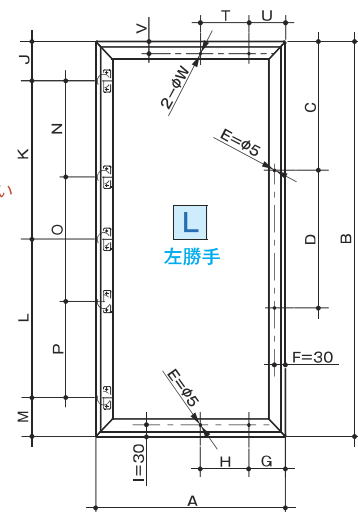

Accessories


スライドヒンジ



品番

φ35カップスライドヒンジがご使用できます MFA6H7C99

AW-4



対応扉サイズ
H = 1000 以下
W = 450 以下

対応面材厚さ / 樹脂板: 3mm・4mm
ガラス板: 3mm・4mm
耐荷重: 5kg/ 扉以下

- 一番フレームが細いタイプ、面材面積が広く透明な面材を使用した場合すっきりとした納まりを実現します

※ツマミ穴はφ5です
※対応面材厚さ: t=3~4mm

※右図は左勝手(L)図です、右勝手は左右反転して下さい

標準扉設置寸法図

注文番号: AW-4-H - ×

右勝手: R 左右勝手をお知らせ下さい
左勝手: L

C	I	8	O
D	J		P
E	φ5	K	T
F	8	L	U
G		M	V
H		N	W

※上記表の寸法を埋めてご注文ください



表の寸法を埋めて
ご注文ください


Accessories

スライドヒンジ


品番

MFA6AL6C99

ベースプレート/品番: 4638214
専用スライドヒンジをご使用下さい




寸法図

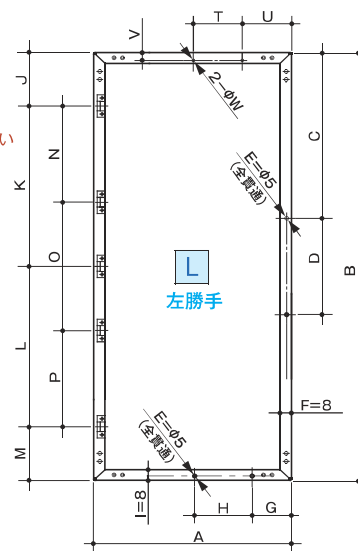


開き戸タイプ AW-1A / AW-1H ライン引き手付タイプ

AW-1A

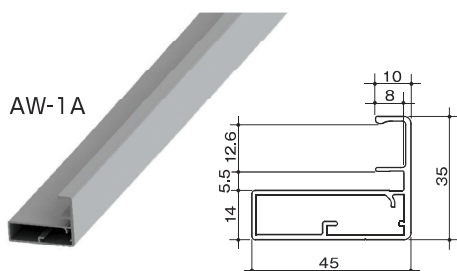

AW-1H

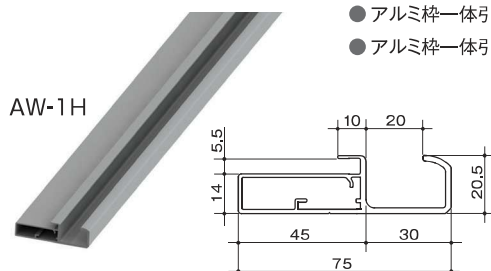

- アルミ枠一体引き手タイプ、見た目がすっきりとする AW-1A
- アルミ枠一体引き手タイプ、フラットに納まる AW-1H

対応扉サイズ
H = 2200 以下
W = 600 以下

対応面材厚さ / 樹脂板: 3mm・4mm
ガラス板: 3mm・4mm
耐荷重: 15kg/ 扉以下