


# HÄFELE

B

Hinges

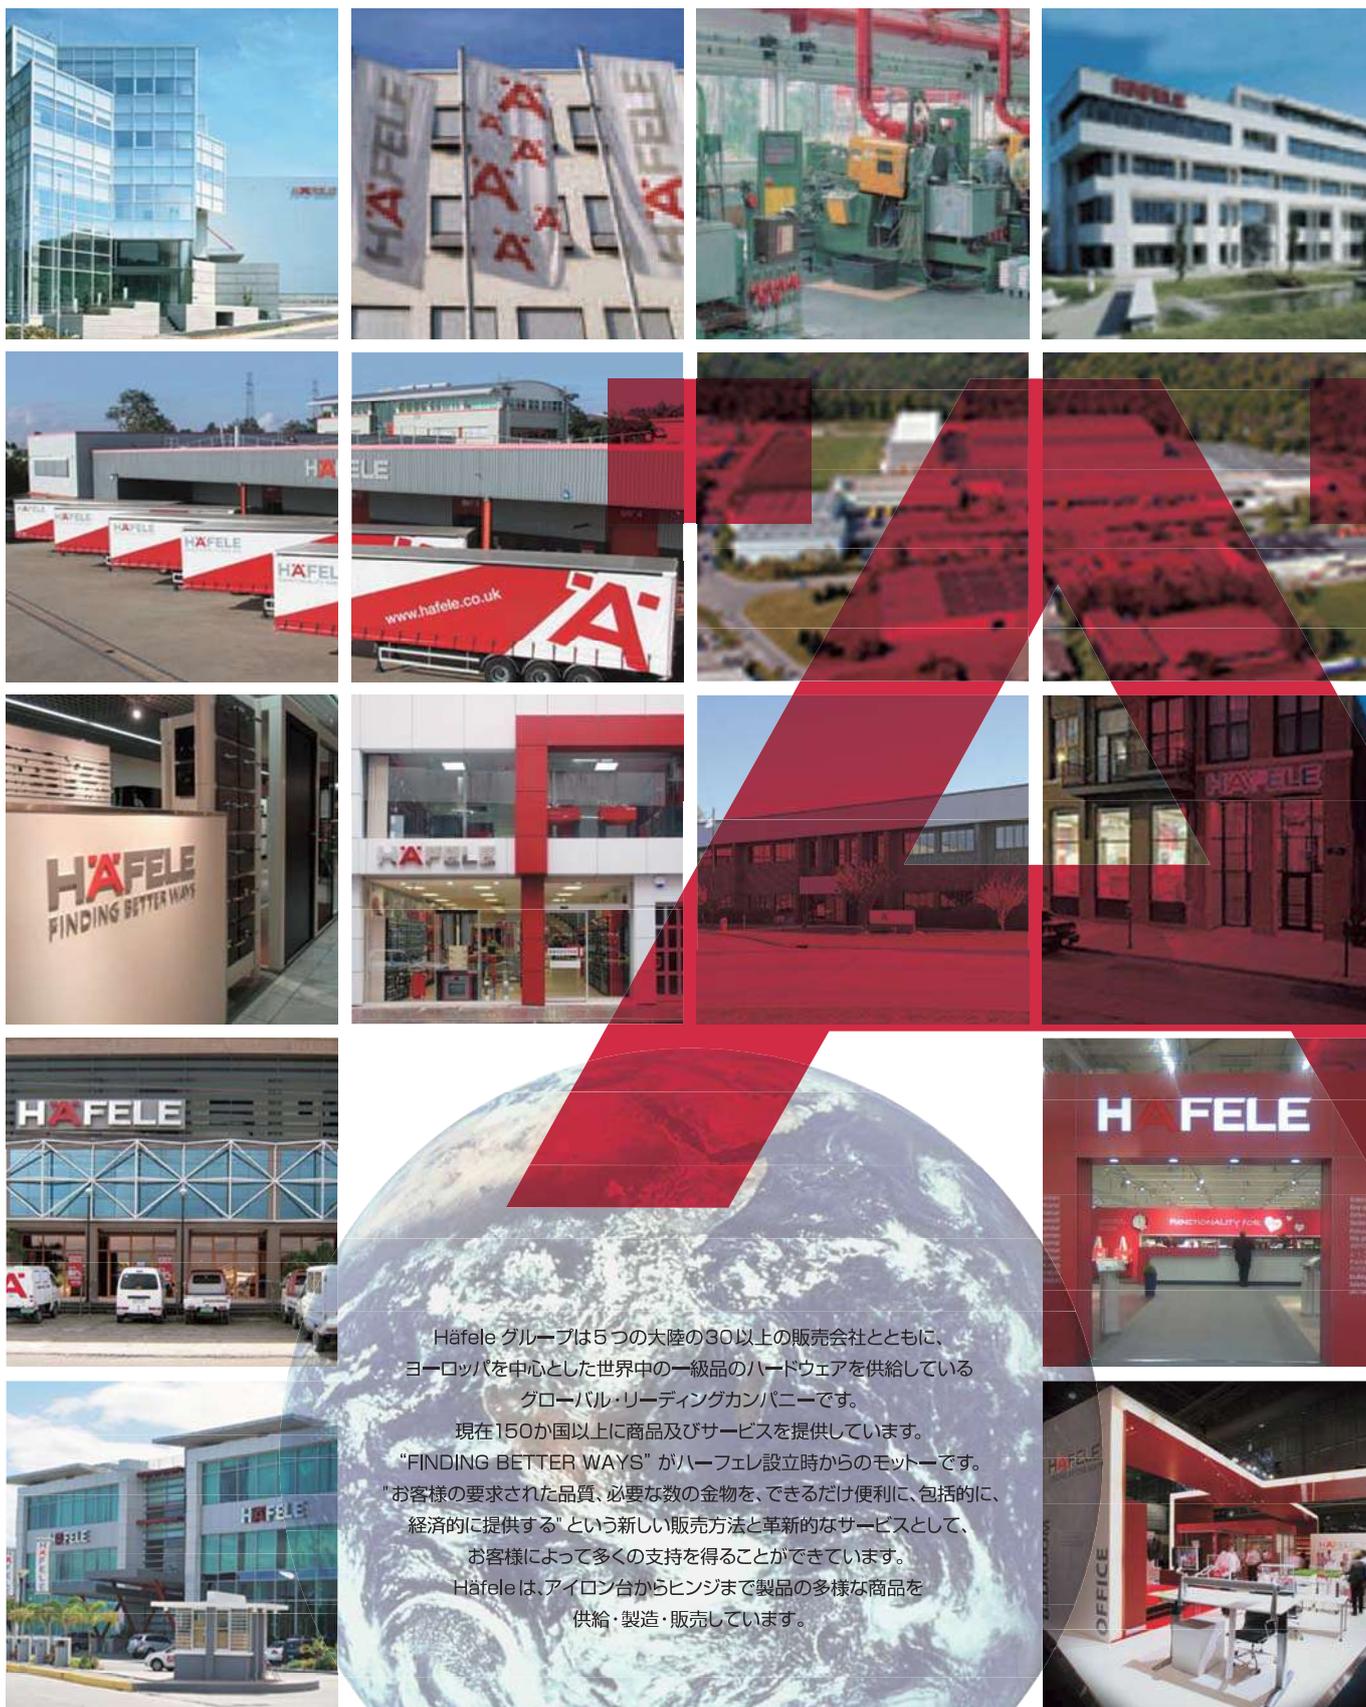

Häfele グループは5つの大陸の30以上の販売会社とともに、ヨーロッパを中心とした世界中の一級品のハードウェアを供給しているグローバル・リーディングカンパニーです。

現在 150か国以上に商品及びサービスを提供しています。

“FINDING BETTER WAYS” がハーフエ設立時からのモットーです。

“お客様の要求された品質、必要な数の金物を、できるだけ便利に、包括的に、経済的に提供する” という新しい販売方法と革新的なサービスとして、お客様によって多くの支持を得ることができています。

Häfele は、アイロン台からヒンジまで製品の多様な商品を供給・製造・販売しています。

## 特殊ヒンジ


## Short Arm Hinge 102° ショートアームヒンジ



限定在庫




- 102°開ヒンジ
- φ26 カップ
- 最大扉厚 19mmまで
- キャッチなし
- 高さ・左右調整機能付




寸法図

扉厚 mm	C カット量 mm		目地代
	3	4	
14	1.0	1.0	目地代
15	1.0	1.0	
16	1.0	1.0	
17	1.5	1.3	
18	1.8	1.6	
19	2.2	2.0	

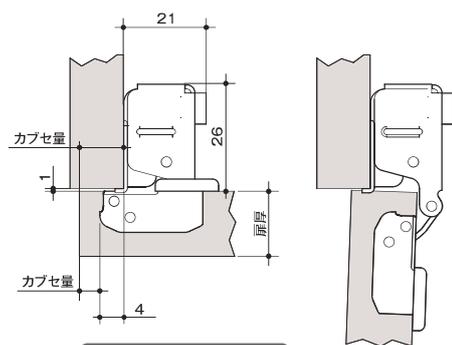


カブセ量 mm	
7	8
3	4
C カット量	

加工図




最小目地代



品番	価格
343.80.720	360円


## Miter Hinge GS 45 マイターヒンジ GS 45

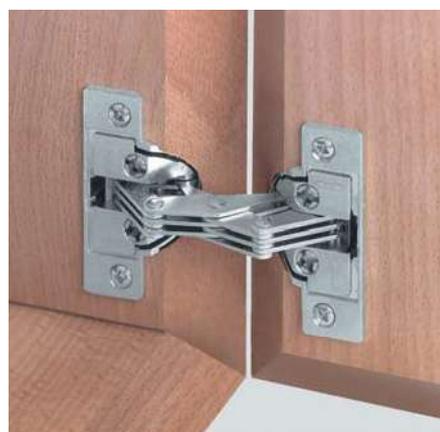


- 135°開ヒンジ
- マイター角度 45°
- φ35 カップ
- 扉厚 16-22 mmまで
- 側板厚 16-22 mmまで
- ※扉厚 20-22 mmの場合は扉端部を3mmの面取り加工をしてください。
- 3方向調整機能付
- キャッチなし

取付図


扉が閉じた状態



加工図

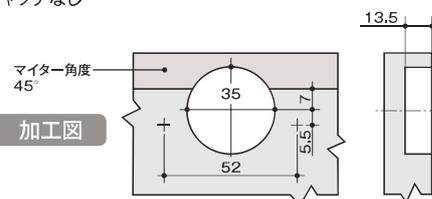


寸法図




調整方法

調整範囲
高さ調整 3.0mm
奥行調整 1.5mm
左右調整 1.5mm

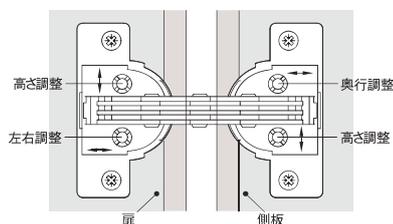

扉が開いた状態

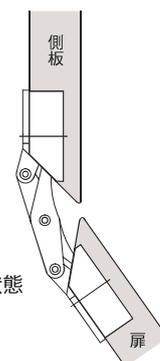

品番	価格
325.00.708	2900円

Swing Up Flap Hinge/for Mounting with Panel/Opening Angle 90°  
 キャラバンフラップヒンジ 軽量フラップ扉用




CH 600 / パネル取付け用




- 自動開閉スプリング付
- 扉保持力はネジで調整可能
- フラップ扉重量: 2.1 kg 以下
- 小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです



保持力はスクレイドライバーで調整可能です




仕様	品番	価格
ソフトクローズユニットなし	356.36.600	900 円
ソフトクローズユニット付	356.36.606	1220 円

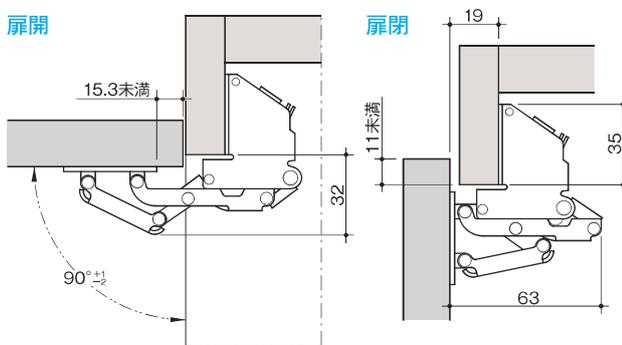


CH 300 / 全カブセ取付け用




- 自動開閉スプリング付
- フラップ扉重量: 2.1 kg 以下
- ライトフラップ用キャラバンヒンジ
- 調整ネジを用いて保持力の調整が可能 (フェイスフレーム取付用ヒンジ付)

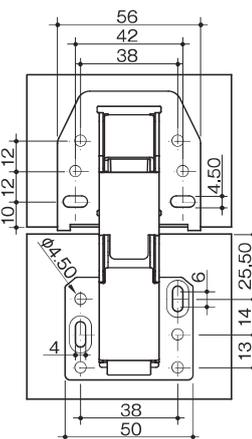

仕様	品番	価格
ソフトクローズユニットなし	356.36.602	950 円
ソフトクローズユニット付	356.36.607	1280 円

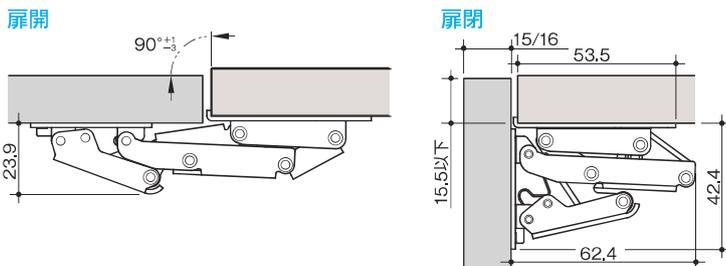


Hinge for wood thickness of 16mm  
隠し丁番



- 180°開ヒンジ
- 板厚16mm以上
- 左右兼用
- スチール製アーム


加工図



色		品番	価格
白	亜鉛メッキ	341,04,700	870円
ブラウン	イエロークロメート	341,04,100	870円


B  
Hinges

Zysa Hinge  
ジサヒンジ (円筒丁番)



- 軽扉用
- 180°開ヒンジ
- 板厚14-40mm以上
- 左右兼用

加工図



- ヒンジ正面にセットされているネジを回すと端部が広がり、ヒンジが固定できます。
- ヒンジ正面に補強用ネジを追加すると耐荷重が増します。


単位：mm

板厚	補強用ネジφ	補強用ネジ長さL	下穴φ	ドリル深さT	A	B	隙間F
14-19mm	2.5	11.0	10.0	11.0	16.5	2.0	2.0
17-22mm	3.0	13.5	12.0	13.5	20.0	2.2	2.2
20-26mm	3.5	15.5	14.0	15.5	23.0	3.0	3.0
22-28mm	3.5	16.5	16.0	16.5	25.0	3.0	3.0
24-32mm	4.0	17.5	18.0	17.5	27.0	3.0	3.0
31-40mm	4.5	25.0	24.0	25.0	36.5	3.5	3.5


板厚	品名	品番	価格
14-19mm	C 10 BL	341,22,506	960円
17-22mm	C 12 BL	341,23,503	1010円
20-26mm	C 14 BL	341,13,507	970円
22-28mm	C 16 BL	341,11,503	1000円
24-32mm	C 18 BL	341,12,500	1350円
31-40mm	C 24 BL	341,14,504	2330円

取付例


アウトセット扉の場合

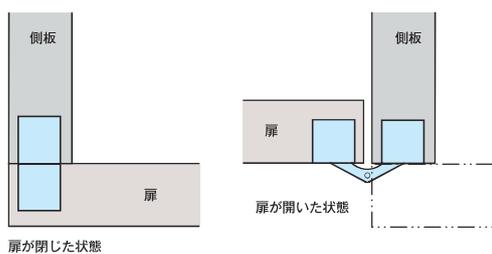


インセット扉の場合

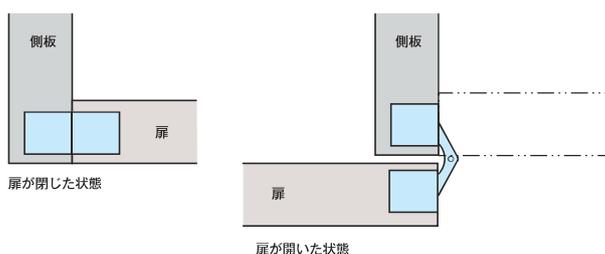

フラップ扉の場合

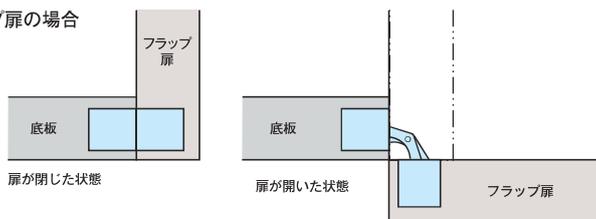

折戸の場合

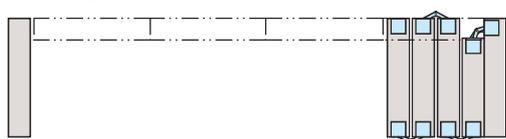


折戸2枚の取付例



Soss Hinge/Concealed Mortice, Various Models  
SOSS ヒンジ 板厚 13-26mm 用



- 180°開ヒンジ
- 板厚13-26mm用
- 材質：ケーシング / 亜鉛合金アーム / スチール

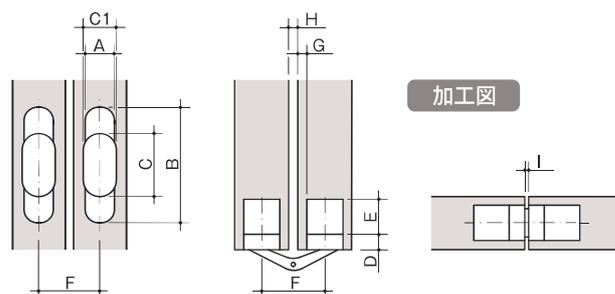


取付寸法

単位：mm

板厚mm	13-16	19-24	19-25	22-26
A mm	9.7	12.9	12.8	16.1
B mm	42.9	44.5	60.0	69.7
C mm	23.0	20.0	32.0	35.0
C1 mm	-	-	-	17.0
D mm	5.0	5.0	6.4	7.0
E mm	13.0	20.0	20.0	25.0
すき間 F mm	17.1	22.1	22.1	27.4
すき間 G mm	2.4	3.2	3.2	4.0
すき間 H mm	2.7	2.7	2.7	3.5
すき間 I mm	0.8	0.8	1.6	1.2


板厚	品番	価格
13-16 mm (101)	341.07.718	5270 円
19-24 mm (203)	341.07.727	5270 円
19-25 mm (204)	341.07.736	7060 円
22-26 mm (208)	341.07.745	9400 円

Concealed Hinge 3D K6100  
隠し丁番 3D K6100

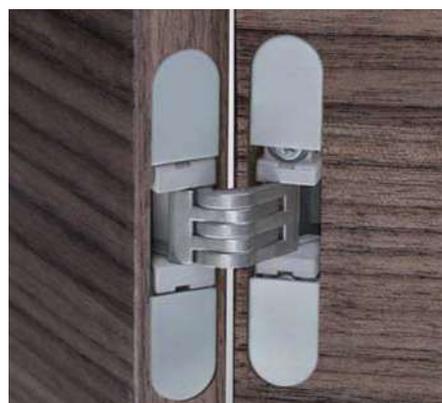


- 板厚18mm以上用
- インセットまたは全カプセ用
- 開角度 180°
- 3D調整機能付でミリ単位の扉調整が可能

寸法図

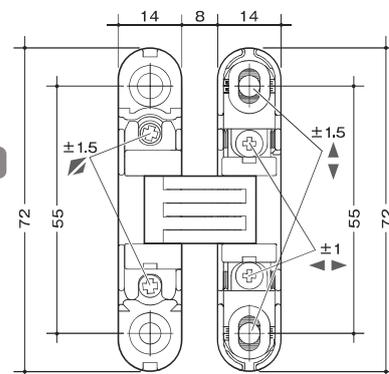


加工図

板厚18mm : A=9mm  
板厚20mm以上 : A=10mm

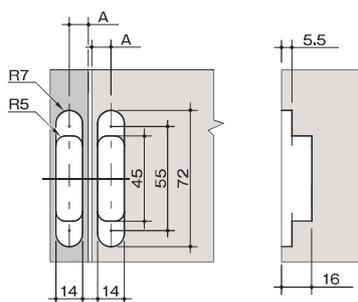


全カプセ

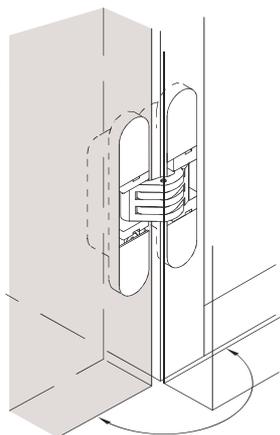


取付イメージ図

インセット

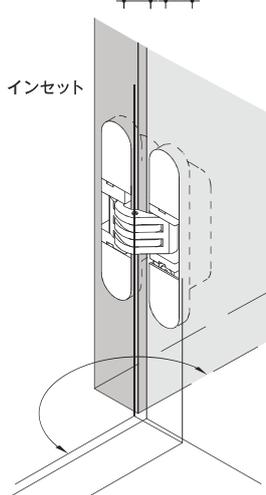

扉1枚当たりの丁番必要数

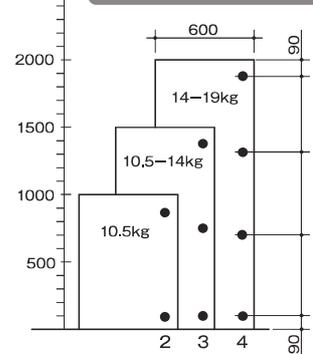

- 上表は扉厚 20mm の場合です
- 丁番間隔：500mm 以上
- 扉幅：600mm 以下
- 扉幅は扉高さを超えないようにしてください

同梱包 / カバーキャップ (サテックローム：グレー / 黒：黒)

仕上	品番	価格
サテックローム	341.24.435	5280 円
黒	341.24.335	5450 円