

FOLDING & SLIDING DOORS

引戸・折戸金物

J

Hettich ウィングライン L	272
HAFELE コンセプタ III	276
HAFELE デザイン 80-M 引戸用金具マジック	278
家具用上吊式引戸システム SKDC 軽量扉用	280
HAFELE ピボットヒンジ・システム	282
FDO-3	283
SDR-2	284
引戸用 V レール	286



J
Folding &
Sliding
Doors


Multi-purpose folding Doors/WingLine L

ウイングライン L 折れ戸金具 01



- 1 折れ 2 枚扉
- アウトセットタイプ
- 木製扉用
- プッシュ/プル・オープン機構
- 扉 1 枚の重量：25kg まで
- 扉の高さ：2400 mm まで
- 扉 1 枚の幅：600 mm まで
- 40000 サイクル試験に合格


扉の適用サイズ

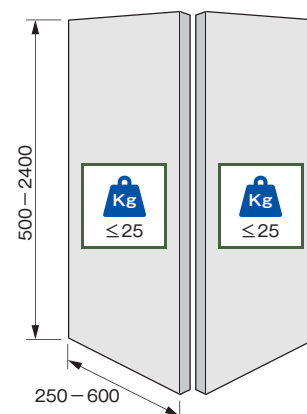


新しい折れ戸体験

WingLine L (ウイングライン エル) は、まったく新しい快適な折れ戸です。革新的なプッシュ・オープン機構により、ワンタッチでキャビネット内部にアクセスできます。特徴的な外観を是非ご覧ください。さらに最適化されたレール性能、やさしい開閉動作、工具不要の設置、凸部が最低限に抑えられた扉の設計は、中の収納スペースを効率的に整理整頓する上で大きなメリットとなります。WingLine L は、最大重量 25kg、全高 2,400 mm の扉を安全に動かします。ベッドルーム、キッチン、オフィス、いずれの場所でも力を発揮するオールラウンダーです。

扉の数とポジション



基本納まり図

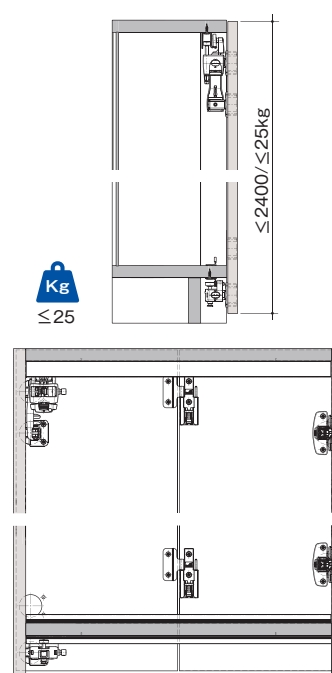

Multi-purpose folding Doors/WingLine L

ウィングライン L 折れ戸金具 02



上レール

1



- ネジ止め
 - ネジ止め位置の下穴加工済み
- 備考：要望に応じて長さをカスタマイズ可能

仕上：アルミ / 素地

品番	長さ (mm)	価格 (本)
1079089	2000	4860 円

下ガイドレール

2



- ネジ止め
 - ネジ止め位置の下穴加工済み
- 備考：要望に応じて長さをカスタマイズ可能

仕上：アルミ / 素地

品番	長さ (mm)	価格 (本)
9263763	2000	2930 円

最大扉重量 25kg 向けウィングライン エル部品セット (キャッチなしおよび下ガイドランナー付)

3



- セットには、1 折れ 2 枚扉 (1 セット) に必要なパーツが含まれます
 - セットは、プッシュ・オープンのみ併用可能です
 - スプリング式キャッチなし上ランナーおよび下ガイドランナー
 - 工具を使わずに簡単に取り付けられる上ランナーおよび下ガイドランナー
- セットに含まれているもの：上ランナー (最大 25kg、キャッチなし) 1 個
下ガイドランナー (キャッチなし) 1 個

品番	品名	価格 (セット)
9278571	部品セット 左	8040 円
9278580	部品セット 右	8040 円

センターヒンジ 4 個 センターヒンジ用位置決め治具 2 個

4



※吊元のヒンジと同数をご用意下さい

品番	品名	価格 (個)
9229920	センターヒンジ 本体	140 円
9236605	センターヒンジ プレート	260 円

プッシュ・オープンユニット

5



- ハンドルのないフロントパネルを押すと自動的に扉がゆっくりと開きます
 - セットには、2 枚扉で構成される折れ戸を開くために必要なパーツが含まれます
- セットに含まれているもの：プッシュ・オープンユニット 1 個、補助ユニット 1 個 + プッシュ・オープン・ピン 1 個 + マグネット 1 個、マグネット式カウンタープレート 1 個、アクティベーター 1 個、ドアレール 1 本、位置決め治具 1 個、取り付けネジ
- 備考：レールと部品セットは別売りです。プル・オープン機構とする場合は次のヒンジをご推奨いたします：ゼンシス 8675、開き角度 110 度

品番	品名	価格 (セット)
9238102	プッシュオープン ユニット 軽 左	18000 円
9238113	プッシュオープン ユニット 軽 右	18000 円
9238051	プッシュオープン ユニット 中 左	19050 円
9238101	プッシュオープン ユニット 中 右	19050 円
9238052	プッシュオープン ユニット 重 左	20690 円
9238053	プッシュオープン ユニット 重 右	20690 円

オプション プッシュ・オープン用ドアストッパー



- プッシュ・オープン機能の使用時に扉を閉じたままにできます
 - センターパネルのない 2 枚扉のキャビネット本体構造に最適です
 - 構造パネル下のガイドレール
 - セットには、2 枚扉で構成される折れ戸を閉じたままにするために必要なパーツが含まれます
- セットに含まれているもの：ドアストッパー 1 個、アクティベータープッシュロッド 1 個、取り付けネジ
- 備考：オプションで、セットに含まれる磁石式ドアストッパーの代わりにドアストッパーを使用できます
ドアストッパーを使用すると、ウィングライン エルの調整範囲が +/−3mm から +/−2mm まで狭まります


品番	色	価格 (セット)
9264170	ホワイト	3550 円
9264191	グレー	3550 円
9264192	ブラック	3550 円



Multi-purpose folding Doors/WingLine L
ウイングライン L 折れ戸金具 03 取付方法



取付寸法図

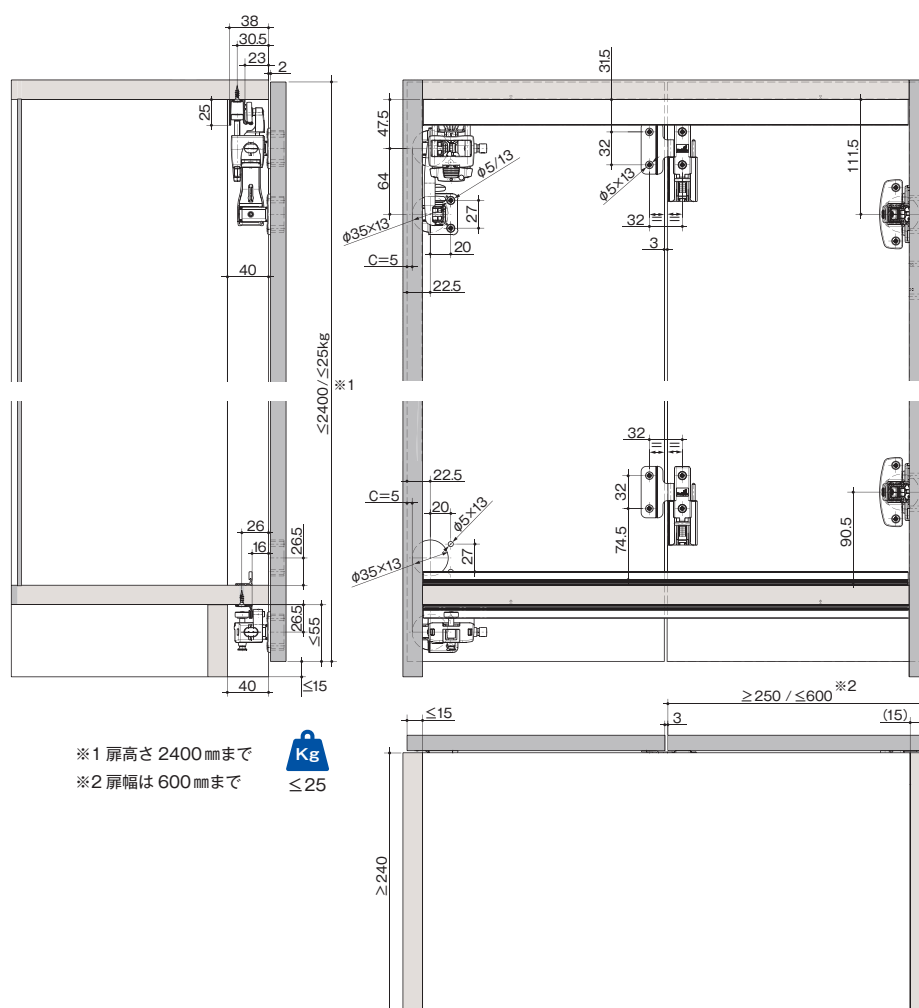


※1 扉高さ 2400mmまで


※2 扉幅は 600mm まで




扉のたたみ代

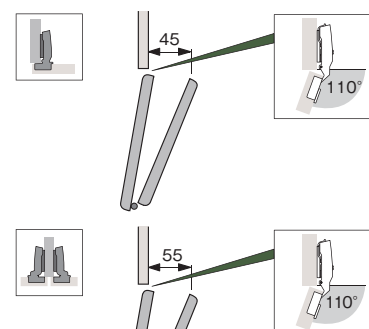

ヒンジの推奨数

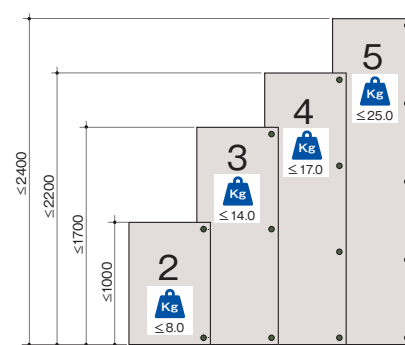


2枚目の扉のワンタッチ取り付け(工具不要)

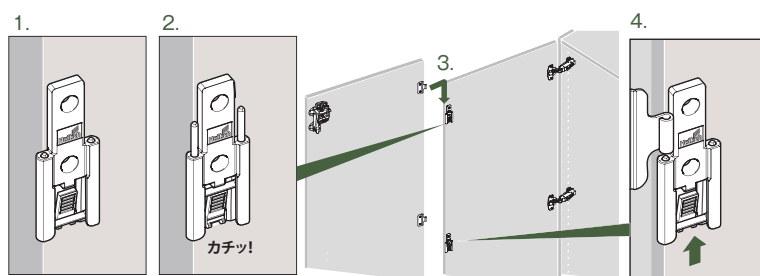

ピンを差込みロックをプッシュします


下ガイドランナーのワンタッチ取り付け(工具不要)

下ガイドレールに当てプッシュします

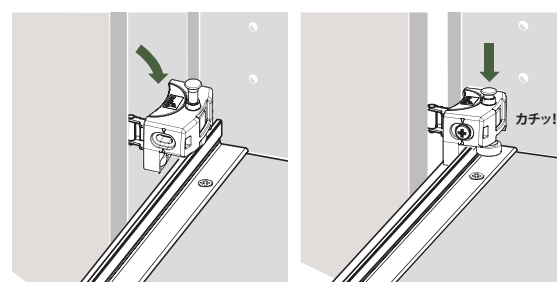


上ランナーのワンタッチ取り付け(工具不要)

ガイドに当てプッシュします

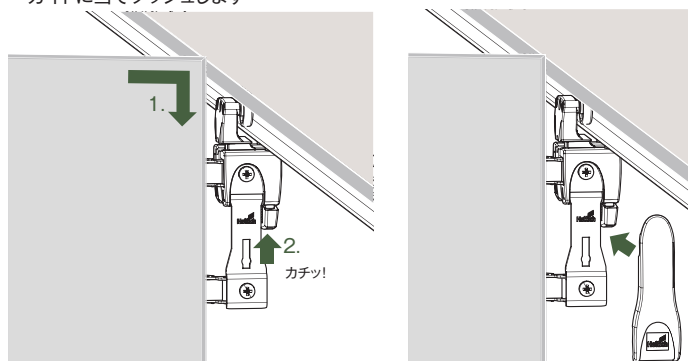


上ランナーの高さ調整

上ランナーの高さを調整できます

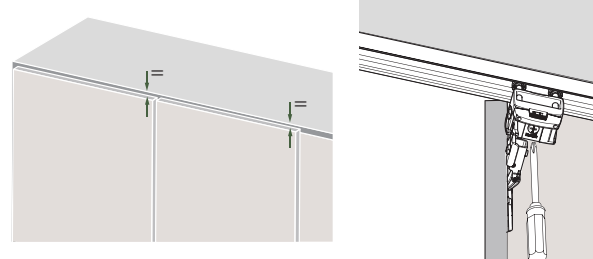


Multi-purpose folding Doors/WingLine L ウィングライン L 折れ戸金具 04 取付方法


プッシュ・オープンユニットの取り付け寸法図:ワードローブ(トールキャビネット)

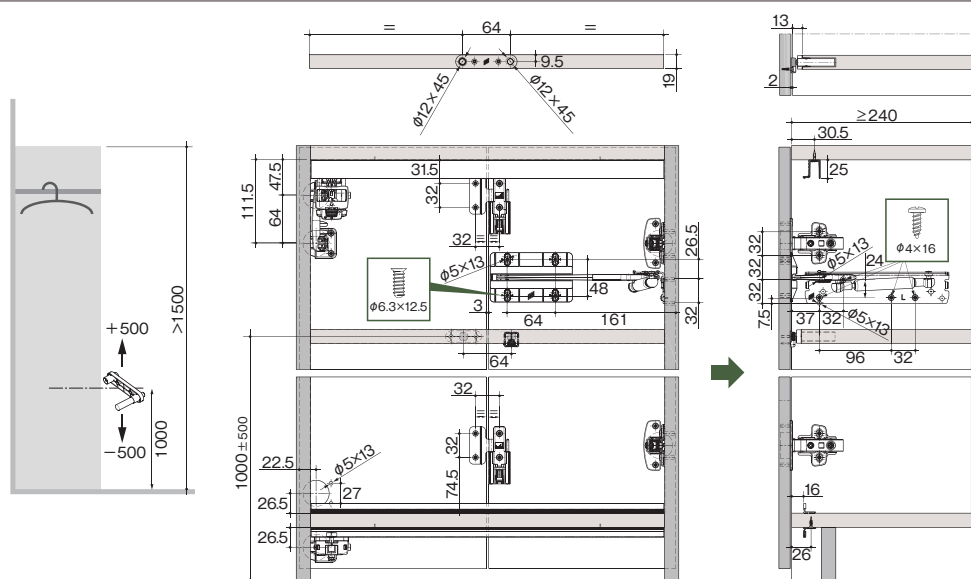


プッシュ・オープンユニットの取り付け寸法図:ウォールキャビネット(ショートキャビネット)

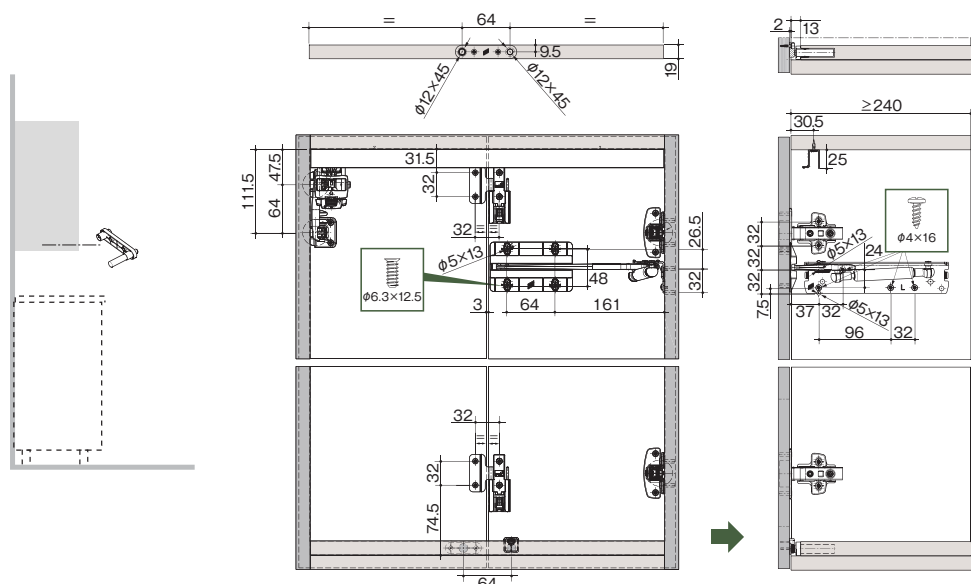


プッシュ・オープンユニットの取り付け寸法図：ベースキャビネット（ショートキャビネット）

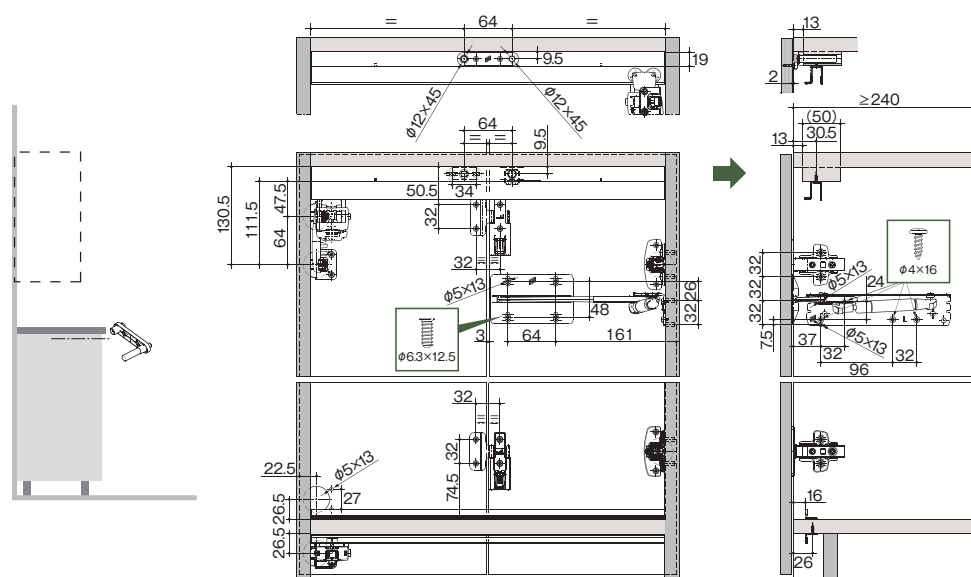

プッシュ・オープン／プル・オープン
プル・オープン・サイレントの
取り付け



調節が出来ます



プッシュ・オープンキャッチ
の位値は➡の様に、押す高
さに設置して下さい。



Folding & Sliding Doors

Pivot sliding door fitting, Hawa Concepta III 25/35 Pull

コンセプト III 木製家具扉用垂直収納開戸金具 ソフトクローズタイプ



収納物を隠す役割を持ちながら、キャビネット前での作業性も確保することができるのがコンセプトの特長、他の家具にはない大きな特長は、大きな扉で底板を必要としないキャビネット構造が可能。

ハンドルレスデザインでの利用も可能
(別途プッシュラッチ併用)

ソフトクローザーが内蔵されています
施工性に優れています

扉の上下調整、角度調整が簡単です

- 扉高: 25kg 以下/1200–2200mm
35kg 以下/1900–2700mm
- 扉幅: 440–750mm
- 扉厚: 木/18–26mm
- 扉重量: 6–25 kg, 10–35 kg
- ランニングギア: ローラー 2個
- ベアリング: ボールベアリング内蔵
- 取付: 左右各セットあり
- 仕様: 垂直収納時のソフトクローズ機能付


扉を90°回転させて開き、キャビネット側面の隙間にスライドして扉を収納する

垂直収納扉金具コンセプトが「コンセプト III」として進化しました。

スムーズな操作性、大幅な施工性の向上、調整もわかりやすく簡単になりました。

ソフトクローズタイプは、扉がゆっくり閉まるだけでなく、より滑らかな操作感を実現しています。


取付例



1–4枚扉のキャビネットパターンです


収納部にはそれぞれ1枚または2枚の扉が入ります

チリ寸法

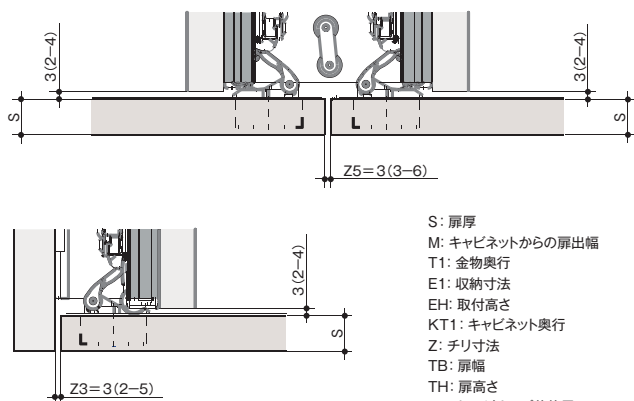

S: 扉厚
M: キャビネットからの扉出幅
T1: 金物奥行
E1: 収納寸法
EH: 取付高さ
KT1: キャビネット奥行
Z: チリ寸法
TB: 扉幅
TH: 扉高さ
TA: ヒンジカップ芯位置

金物と扉の奥行寸法の計算

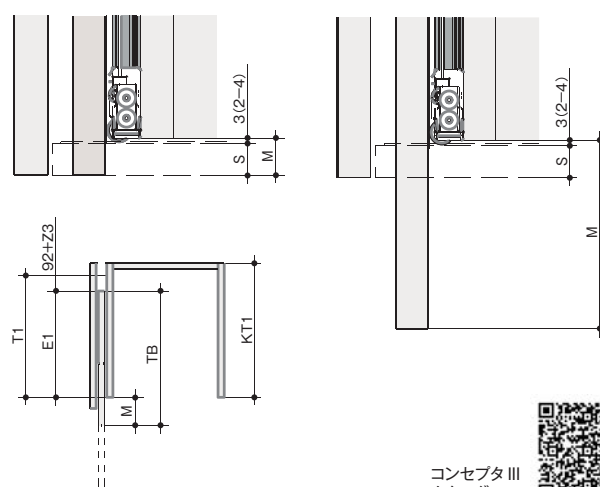

コンセプト III
カタログ



1枚扉用セット

品番	品名	取付	扉高さmm	扉重量 kg	梱包内容	価格 (個)
408.30.713	コンセプト III 25 プル (ソフトクローザー付)	左	1200–2200	6–25	コンセプト 25 ベーシックセット 1	467500 円
408.30.714		右			コンセプト 25/35 プル スライドインセット 1 縦桟 長さ 1974 mm 1本	467500 円
408.30.719	コンセプト III 35 プル (ソフトクローザー付)	左	1900–2700	10–35	コンセプト 35 ベーシックセット 1	515000 円
408.30.720		右			コンセプト 25/35 プル スライドインセット 1 縦桟 長さ 2474 mm 1本	515000 円

Pivot sliding door fitting, Hawa Concepta III 25/35 Pull
コンセプト III 木製家具扉用垂直収納開戸金具 プッシュオープンタイプ




ハンドルレス、フラットデザイン対応
プッシュオープン式となります
施工性に優れています
扉の上下調整、角度調整が簡単です



プッシュオープンタイプは、扉を軽く押すだけで引き出しできるので、
扉を引き出すためのハンドルが必要なく、前面フラットなデザインが実現できます。



取付例



1-4 枚扉のキャビネットパターンです
収納部にはそれぞれ1枚または2枚の扉が入ります




- 扉高: 25kg 以下/1200-2200mm
35kg 以下/1900-2700mm
- 扉幅: 440-750mm
- 扉厚: 木/18-26mm
- 扉重量: 6-25 kg, 10-35kg
- ランニングギア: ローラー 2個
- ベアリング: ボールベアリング内蔵
- 取付: 左右各セットあり
- 仕様: ハンドルなし扉用プッシュオープン仕様

チリ寸法

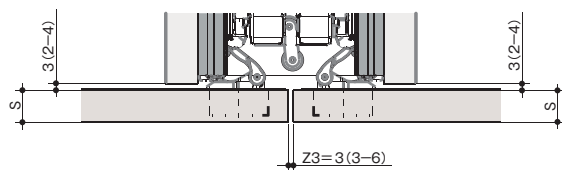

S: 扉厚
M: キャビネットからの扉出幅
T1: 金物奥行
E1: 収納寸法
EH: 取付高さ
KT1: キャビネット奥行
Z: チリ寸法
TB: 扉幅
TH: 扉高さ
TA: ヒンジカブ芯位置

金物と扉の奥行寸法の計算



コンセプト III / 動画




1枚扉用セット

品番	品名	取付	扉高さmm	扉重量 kg	梱包内容	価格(個)
408.30.711	コンセプト III 25 プル	左	1200-2200	6-25	コンセプト 25 ベーシックセット 1	570000 円
408.30.712	プッシュオープン	右			コンセプト 25/35 プッシュスライドインセット 1 縦桟 長さ 1974 mm 1本	570000 円
408.30.716	コンセプト III 35 プル	左	1900-2700	10-35	コンセプト 35 ベーシックセット 1	616300 円
408.30.718	プッシュオープン	右			コンセプト 25/35 プッシュスライドインセット 1 縦桟 長さ 2474 mm 1本	616300 円

SLIDO DESIGN 80-M Magic2 / Sliding Door System

デザイン 80-M 引戸用金具マジック2 木製引戸用 扉重量80kg以下用 01

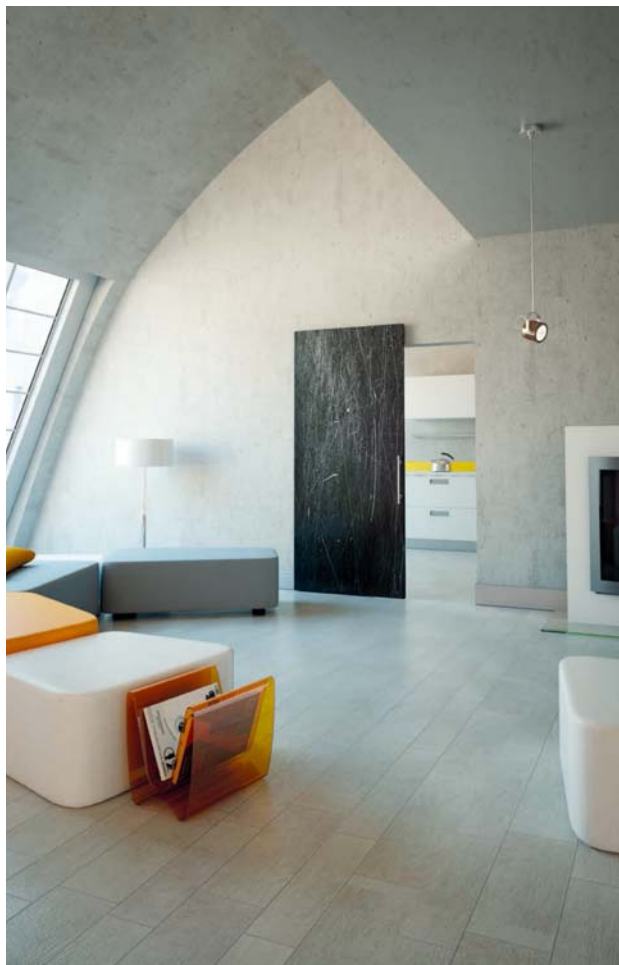


扉裏側にレールを納める事で、外からレールが見えません。
今までにないスッキリとしたデザインでインテリアを引き立てます。

- 適用範囲：1枚扉用
 - 仕様：引戸裏面にレールを納めたデザイン
 - 扉幅：800～1800 mmに対応します
 - 扉重量：扉1枚あたり80 kg以下
 - 50 mm以上のブレーキング機能ショックアブソーバーによりソフトクローズします
 - 取付：壁固定、床は平らで水平であること
 - 床からのドア高さの調整、壁からのドア距離の微調整、壁に平行なドアの微調整の調整が組み込まれています
- 調整範囲：壁との距離+4/-0 mm、上下+2 mmの扉調整機能付




取付寸法図

固い床材の場合の下部ガイド

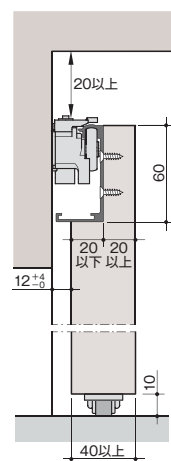

柔らかい床材の場合の下部ガイドと床レール

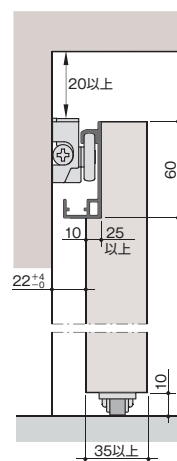


取付時の注意


- 床が平らであることをご確認ください
- カーペットなどの柔らかい床材で使用する際は別途、床レールが必要です
- 上部ランニングギアが取付けられる壁の構造が必要となります

加工寸法図

エンドキャップあり



裏面隠しレール取付



注意

- 裏面隠しレール取付の場合、D寸法分だけ左右の移動距離が短くなるため、扉と開口部側面壁とのカブセ寸法が変わってきます


注意：床の材質によってわずかな摩擦痕が残る可能性があります。床面をタイル仕上にした場合、タイル同士に溝があると扉を動かす際にガタツキが出ますのでご注意ください。
オプションで床レールをご用意しております。オプションの床レールをご使用する場合、取付位置を5mm上にあげて下さい。

SLIDO DESIGN 80-M Magic2 / Sliding Door System


デザイン 80-M 引戸用金具マジック2 木製引戸用 扉重量80kg以下用 02




セット構成パーツ (単品部品)

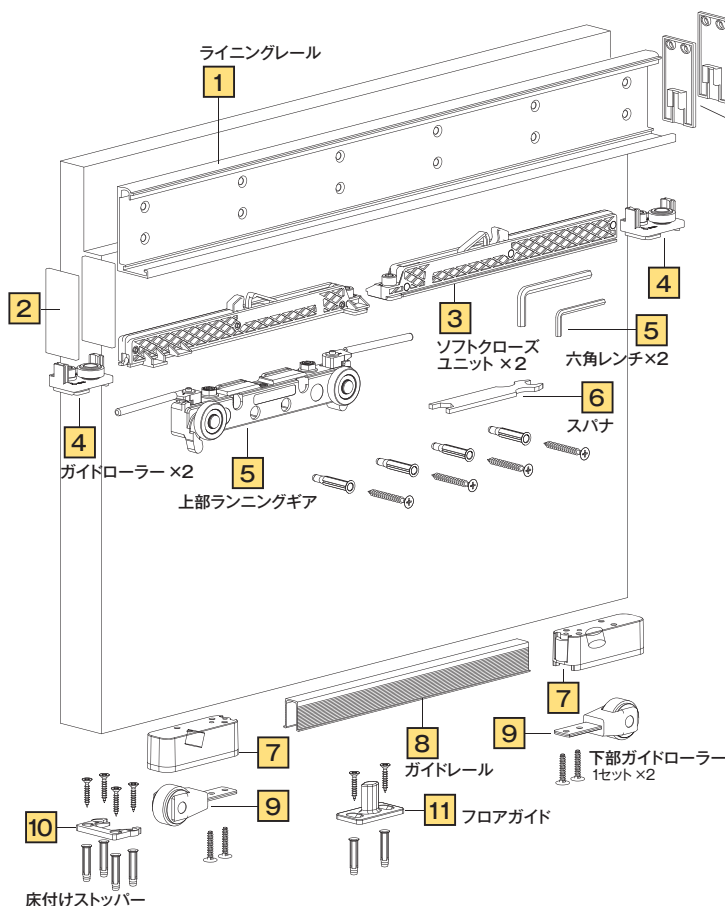


扉の取付

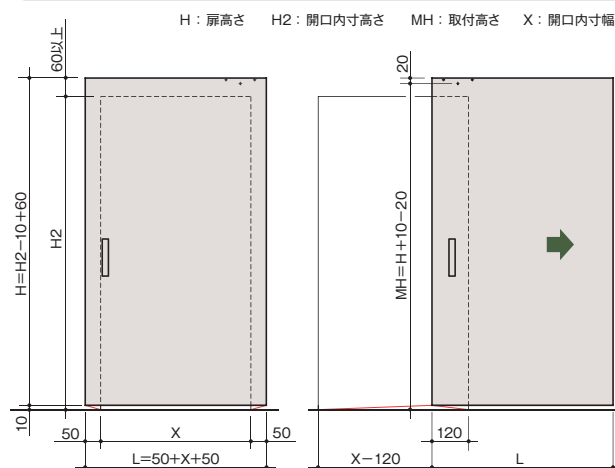


ソフトクローズユニット

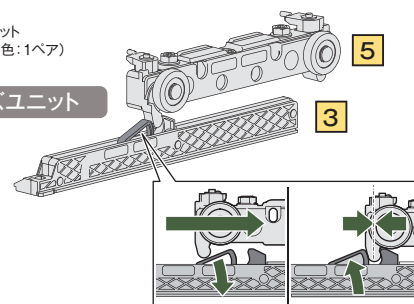

ランニングギア寸法

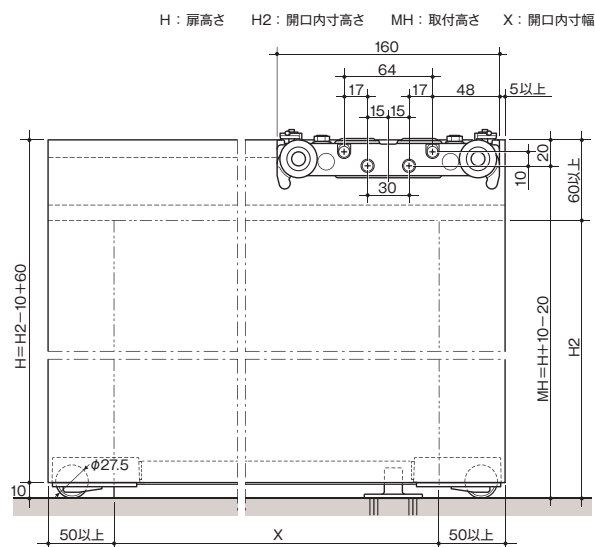

下部ガイド寸法

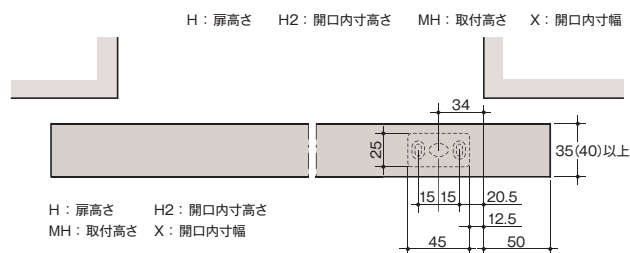

デザイン 80-M マジック2 セット

セット内容	品番	長さ (mm)	価格 (セット)
上部レール付セット	940.59.008	1100	94650 円
	940.59.009	1800	100720 円

Top-running sliding door system/SKDC 家具用上吊式引戸システム SKDC 軽量扉用 01



※部品セットにはガイドレール及び上レールは含まれません


- 上吊りスライディングシステムの為、様々な仕様に対応します
- 上吊り式レールとローラーにより軽い力で扉の開閉ができます
- Wソフトクローザー仕様とローラー仕様の2種があります

Wソフトクローザー仕様


- Wソフトクローザー仕様は戸先と戸尻の両側をゆっくりと引き込みます
- 扉重量：3～6kg以下
- 扉厚：15mm以上（かぶせ仕様 15～20mm）
- 扉高さ：1200mm以下
- 扉幅：420～900mm（470～900mm）

ローラー仕様


- 扉重量：12kg以下
- 扉厚：15mm以上（かぶせ仕様 15～20mm）
- 扉高さ：1200mm以下
- 扉幅：900mm以下

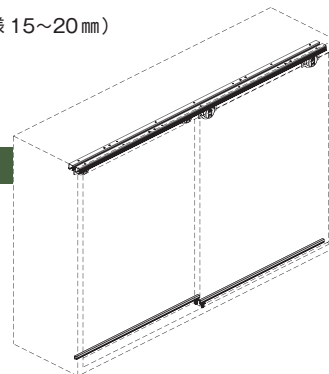

SKDC 12 ソフトクローザー仕様 インセット扉用

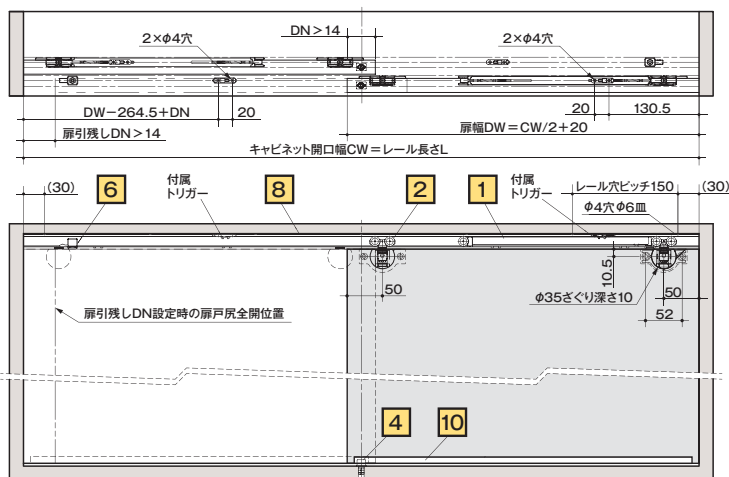

取付寸法図

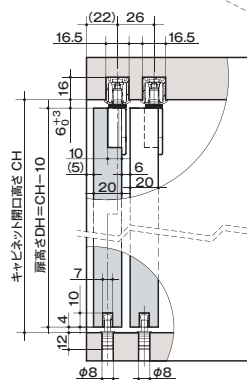

- セット構成部品
- | | |
|-----------|---|
| Wソフトクローザー | 2 |
| トリガー | 4 |
| 上ローラー | 2 |
| 下ガイドピン | 2 |
| トリガー取付治具 | 1 |

※扉引残し設定の場合は
ストッパーをご使用下さい


品名	品番	価格
SKDC 引違扉用部品セット Wクローザー仕様 インセット	53911	18700 円

インセット仕様で引き残し設定の場合は別途ストッパーが2個必要です




※部品セットにはガイドレール及び
上レールは含まれません

SKDC 12 ソフトクローザー仕様 カブセ扉用

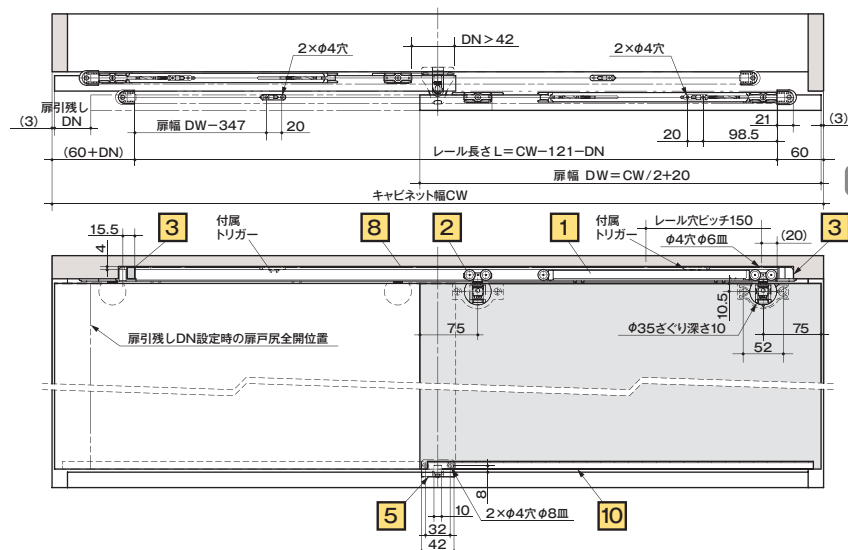

取付寸法図

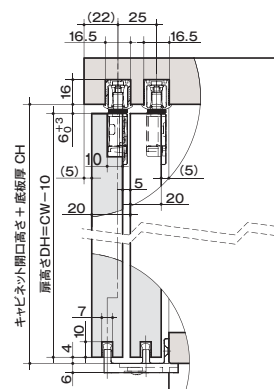

- セット構成部品
- | | |
|---------------|---|
| Wソフトクローザー | 2 |
| トリガー | 4 |
| 上ローラー | 2 |
| 下ガイド | 1 |
| クローザー用エンドキャップ | 4 |
| トリガー取付治具 | 1 |

品名	品番	価格
SKDC 引違扉用部品セット Wクローザー仕様 カブセ	53912	20300 円




※部品セットにはガイドレール及び上レールは含まれません



Top-running sliding door system/ SKDC 家具用上吊式引戸システム SKDC 軽量扉用 02



SKDC12 ローラー仕様 インセット用

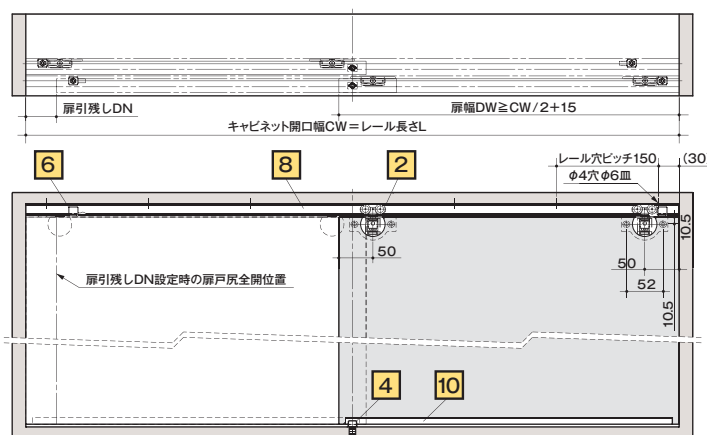


取付寸法図

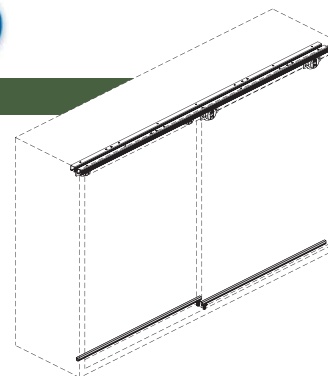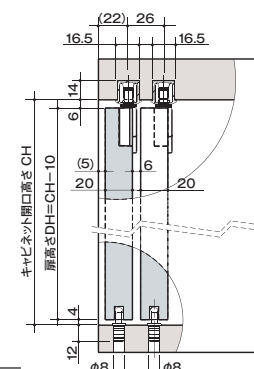



セット構成部品

※部品セットにはガイドレール及び上レールは含まれません

SKDC12 ローラー仕様 カブセ扉用

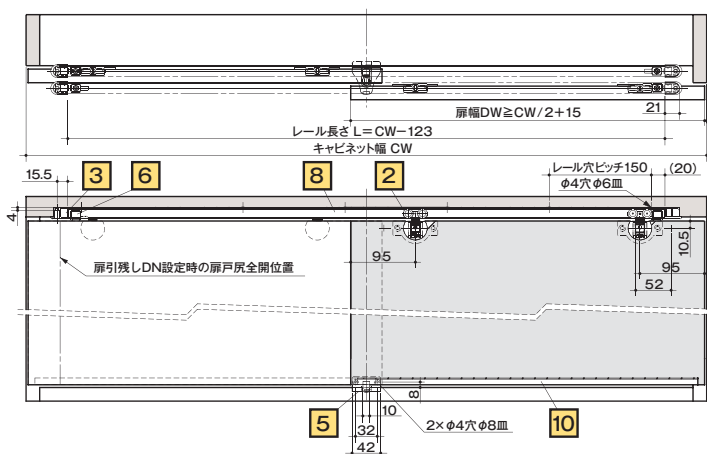

取付寸法図

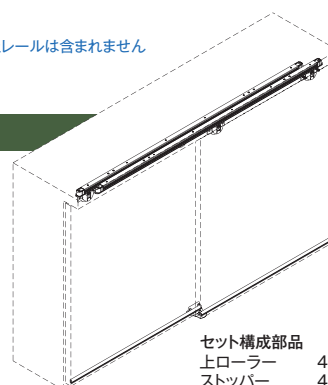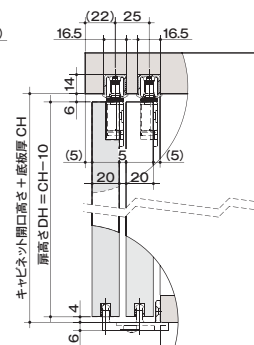

Accessories (別売)

7 SKDC-TRJ トリガー取付治具

上レールのトリガーを取付する際に使用する
SKDC型専用のトリガー取付治具です

品番	価格
53909	200 円



※部品セットにはガイドレール及び上レールは含まれません

システム構成パーツ (単品部品)

1 SKDC-URWC6 Wソフトクローザー
扉を引込む家具用引戸用クローザーです工具を使わずに扉を着脱でき、扉の上下調整が可能です (+3mm/-0mm)

品番	価格
53901	7000 円

トリガー2ヶ同梱

3 SKDC-UREC-GRN/GR エンドキャップ
三方かぶせ仕様の場合の上レール用エンドキャップです (深さ=16mm用)

品名	品番	価格
GRN ソフトクローザー用	53920	400 円 (H16)

5 SKDC-SGW 横付下ガイド
三方かぶせ仕様下ガイドです
奥行調整が可能です (+4mm/-0mm)
取付の際は板が割れない様に下穴加工をお勧めします

品番	価格
53906	700 円

8 SKDC-URH2500-SL 上レール
(掘込加工幅=16.5mm、深さ=14mm・16mmの2種類) 取付の際には水平を保つ様に注意して下さいクローザーが動作しなくなる恐れがあります

品名	品番	サイズ	価格
GRN ソフトクローザー用	53919	H16/2500mm	6800 円

2 SKDC-UR 上ローラー
工具を使わずに扉を着脱でき、扉の上下調整が可能です (+3mm/-0mm)

品番	価格
53902	1900 円

4 SKDC-SGP 下ガイドピン
インセット仕様の場合に使用する下ガイドです
φ8の穴加工が必要です

品番	価格
53905	350 円

6 SKDC-URST ストッパー
扉を閉めた時に板保持するストッパーです
クローザー仕様で引き残しを設定される場合には2個必要です

品番	価格
53908	450 円

10 SKDC-SR2500 下ガイドレール
扉下に取付し下ガイドの動きを滑らかにするガイドレールです

品番	サイズ	価格
53907	2500 mm	950 円

Pivot Hinge System / FritsJurgens / System M+

ピボットヒンジ・システム - FritsJurgens 屋内扉用



ドイツ取寄品




500kg 迄の大型重量扉もスムーズ可動!
回転して壁と一体化する回転式隠し扉用金具

- 扉側に金具を取り付け、床・天井への埋め込みの必要がないクローザー内蔵のピボットヒンジ
- ピボットヒンジシステムの回転機構でハンドルレスの扉にできます、まるで忍者扉・隠し扉の様にフラットなデザイン扉が完成します
- 500kg までの重量扉に対応、動きもスムーズ
- 木材、金属、ガラスや大重量の大理石など様々な素材の扉に対応
- 現場での吊り込み作業が簡単で施工性に優れており、扉の動きの調整も専用工具で簡単


System M+ ソフトクローズ・ラッチボルト対応品

- ・開閉方法：シングル及びダブルアクション
- ・扉重量：20 ~ 500kg 用
- ・扉厚：40mm 以上
- ・扉幅：400 ~ 2,500mm (扉中心吊りの場合は 5,000mm まで)


上部ピボット




天付プレート




下部ピボット




フロアプレート




特徴



- ・ダブルアクションドア
- ・180°回転
- ・ホールドポジション 90°-90° 0°
- ・セルフクローズ (125°-125°から作動)




- ・シングルアクションドア
- ・90°回転
- ・ホールドポジション 90° 0°
- ・セルフクローズ (125°から作動)




- バックチェック機能 (調整可)
- 強風などのあおりに対応出来ます
- ソフトクローズ機能 (調整可)

機能



- ラッチスピードコントロール
- 10°より 0°までの閉速度を調整することで様々なラッチボルトに対して対応が可能です



- クローズスピードコントロール
- 30°より 0°までの閉速度を調整することが出来ます

- クラス A: 20 ~ 119 kg の範囲
- クラス B: ~ 159 kg の範囲
- クラス C: ~ 209 kg の範囲
- クラス D: ~ 279 kg の範囲
- クラス E: ~ 349 kg の範囲

品番		参考上代 (枚)
931.40.507	クラス A	727500 円
931.40.508	クラス B	745000 円
931.40.509	クラス C	870300 円
931.40.510	クラス D	960000 円
931.40.511	クラス E	1001300 円

※別途送料: 21000 円




説明 / 動画

注意: 対応扉重量は扉幅とピボット位置によって変わってきますのでお問い合わせください




Sliding Door Fittings/FDO-3

FDO-3 固定型ノンレールタイプ (下レール無し)

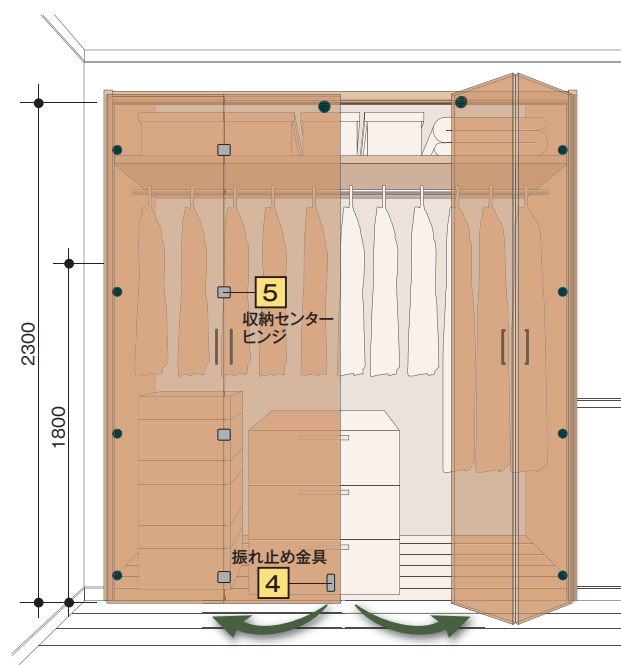


独自のガイドローラー機能でスムーズな開閉ができます。
扉下の隙間寸法の設定が自由に決めることができます。
ノンレールで使い勝手の良いバリアフリー仕様となります。

- 大きな扉も静かに・軽く・滑らかに安定開閉ができるアウトセットタイプの折戸用です
- 組立後に扉上下調整、左右調整、前後調整も簡単にできます
- 吊元ヒンジのカブセ量は13~18mmにしてください (吊元ヒンジは別途ご注文ください)
- 耐荷重: 25kg
- 扉対応厚: 16mm以上

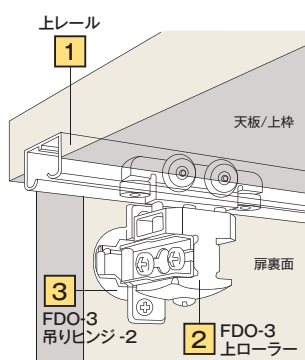

- 1 FDO-3 上レール** (ステンレス色)
アウトセットタイプの上レール
L=2m



品名	価格
FDO-3 上レール	4000 円

- 2 FDO-3 上ローラーユニット**
縦方向と横方向 (ガイドローラー) の
6つのローラーにより、これまでにない
安定した走行性を実現しています

品名	価格
FDO-3 上ローラーユニット	1200 円



- 3 FDO-3 吊りヒンジ-2** (キャッチ付)
FDO-3 上ローラーユニットと連結して
より安定した開閉を可能にします

品名	価格
FDO-3 吊りヒンジ-2	400 円



- 4 振れ止め金具** (FDA-1 共通)
左右の扉のバタつきを防止します

品名	価格
振れ止め金具	200 円



- 5 収納ヒンジ** 折戸用センターヒンジ
(面付) コイルバネ式 / キャッチ付




品名	価格
収納ヒンジ (面付型) 黒	400 円
収納ヒンジ (面付型) 白	400 円

- 5 収納センターヒンジ 2** (掘込み型)
バネ収納のため、扉の飛び出しを防ぎ
収納物の出し入れの邪魔になりません

品名	価格
収納ヒンジ 2 (掘込み型)	440 円



取付寸法図

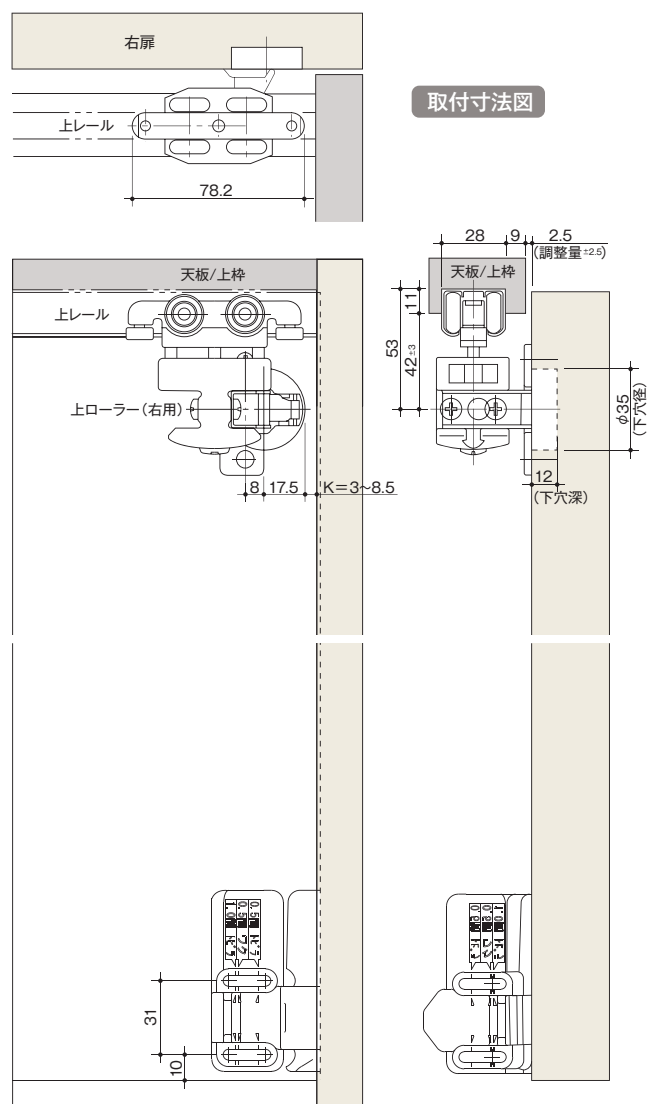



Sliding Door Fittings System/ SDR-2

SDR-2 軽荷重用引き戸金具 1

加工しやすい汎用軽荷重用引き戸、食器棚などに適したシステムです。

- 取付効率の良いコンパクトな設計
- 木部加工を直径 35mm で統一
- 独自のソフトオープンキャッチ
- 耐荷重：15kg
- 扉対応厚：18mm 以上
- 小型収納に適した引き戸金具です
- 軽く安定した開閉で、扉の脱着も簡単
- 上下ローラー共に同サイズ (φ35) なので加工が効率的です
- しっかり引込み、閉じた状態をキープ
- 現場で調整しやすい上下調整機能付
- キャッチ部の独自機構で、軽く開けることができます
- 上下共裏面に金具取付

3 SDR-2 上ガイド-C

耐久性のある上ガイド
扉の脱着が簡単に行えます
ソフトオープンキャッチ併用



4 SDR-2 上ガイド-B

(上用左右共通)
耐久性に優れて上ガイド
扉の脱着が簡単に行えます



5 SDR-2 ソフトオープンキャッチ

閉める時の跳ね返りを防ぎ、
開ける時は滑らかに動く
オリジナル部品です



6 SDR-2 上ガイド

(上用左右共通)
上レール用のストッパー




1 SDR-2 上レール

SDR-2 上レールガイド用




2 SDR 下レール

汎用的な V 型レールを使用



扉を吊り込む際は、
レバーを下に下げて
取り付けてください。



6

SDR-2 上ガイド

(上用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 レールエンドキャップ

(下用左右共通)

下レール用のストッパー

SDR-2 スライドローラー

(下用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 上ガイド

(上用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 レールエンドキャップ

(下用左右共通)

下レール用のストッパー

SDR-2 スライドローラー

(下用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 上ガイド

(上用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 レールエンドキャップ

(下用左右共通)

下レール用のストッパー

SDR-2 スライドローラー

(下用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 上ガイド

(上用左右共通)

コンパクトなスライドローラー
小型の収納棚等に適しています

SDR-2 システム

ソフトオープンキャッチ 5 は扉を閉める時、ソフトに閉まります。※ご希望の機能に合わせて選択して下さい。

ストッパーの場合

SDR-2 上レール 1 × 1

SDR 下レール 2 × 1

3 × 2

8 × 1

6 × 1

7 × 2

ソフトオープンの場合

SDR-2 上レール 1 × 1

SDR 下レール 2 × 1


3 × 2

5 × 1

6 × 1

7 × 2

扉の調整は、
下図の通りにドライバー
で行ってください。



調整量
上6mm
下0mm

Floor Rail / Aluminum

引戸用Vレール 建具用敷居アルミレール




ウイングレール 35SC



- 上からビスで止めるだけでバリアフリーを実現します
- 彫り込みは不要です
- 33 mm × 3 mm

品名	長さ (mm)	色	価格 (本)
35SC	1820	シルバー	2270 円
		ブロンズ	2440 円
35SC	2730	シルバー	3400 円
		ブロンズ	3660 円
35SC	3640	シルバー	4520 円
		ブロンズ	4520 円



ウイングレール 66W




- 上からビスで止めるだけでバリアフリーを実現します
- 彫り込みは不要です
- 66 mm × 3 mm

品名	長さ (mm)	色	価格 (本)
66W	1820	シルバー	3810 円
		ブロンズ	4080 円
66W	2730	シルバー	5710 円
		ブロンズ	6120 円
66W	3640	シルバー	7620 円
		ブロンズ	8160 円



V型レール AV-9・AV-12

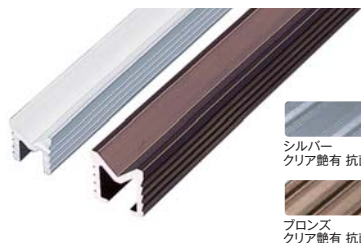

- バリアフリーを実現します
- 9 mm (12) 角のホゾ溝で使用します
- 9 (12) mm × 9 (12) mm

A-V9


長さ (mm)	サイズ	色	価格 (本)
2000	9 mm	シルバー	1200 円
		ブロンズ	1250 円
3000	9 mm	シルバー	1520 円
		ブロンズ	1880 円
4000	9 mm	シルバー	2030 円
		ブロンズ	2500 円

AV-12

長さ (mm)	サイズ	色	価格 (本)
2000	12 mm	シルバー	1670 円
		ブロンズ	1910 円
3000	12 mm	シルバー	2500 円
		ブロンズ	2460 円
4000	12 mm	シルバー	3340 円
		ブロンズ	3810 円

※ () 内数字は12mmサイズの表示です

V型レール AVYD-6・AVYD-9 ツバ付タイプ

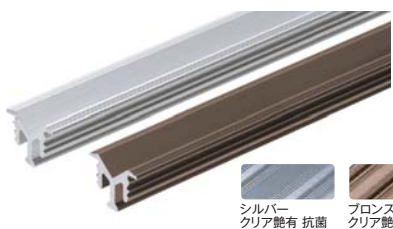

- 3点支持で施工性を向上させます
- 6 (9) mm角のホゾ溝で使用します
- 6 (9) mm × 6 (9) mm

(浅溝タイプ) AVYD-6

長さ (mm)	色	価格 (本)
1820	シルバー	1220 円
	ブロンズ	1250 円
2730	シルバー	1830 円
	ブロンズ	1880 円
3640	シルバー	2440 円
	ブロンズ	2500 円

AVYD-9


長さ (mm)	色	価格 (本)
1820	シルバー	1250 円
	ブロンズ	1370 円
2730	シルバー	1880 円
	ブロンズ	2060 円
3640	シルバー	2500 円
	ブロンズ	2740 円

※ () 内数字はAVYD-9の表示です

YV戸車



- 滑りが滑らかな外削加工済み
- 高品質ベアリング入り戸車
- 耐荷重：40kg / 2個




- 仕上・色 / 車：ホワイト
- 材質 / 車：ジュラコン(POM)、枠：SUS304

品名	サイズ	価格 (個)
YV-33	33 mm	780 円

M-001 調整戸車 30V B入



- 重い扉にも優れた走行性能を実現します
- 精密ベアリングを使用
- 耐荷重：40 kg / 2個
- 適応扉厚：26 mm以上
- 上下調整量+3 mm
- 材質 / 車：ジュラコン(POM)、枠：鉄

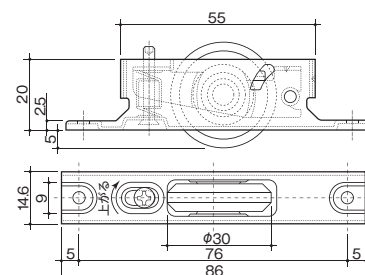

品名	価格 (個)
M-001 調整戸車 30V B入	480 円