

SALICE



SALICE社はヨーロッパ、特にイタリアでは圧倒的なシェアを誇る家具金物専門メーカーです。
耐久性、質感、取り扱い易さ、調整のし易さ、バランスのとれた製品です。



B

Hinges

Concealed Hinge, 94°, for wooden doors, for concealed mounting

CONNECTA 94° 収納型ヒンジ



扉とキャビネットの側面に隠れる革新的なヒンジです



- 94° 開ヒンジ
- コネクタは、技術的機能を犠牲にすることなく、あらゆるタイプのキャビネットをすっきりとしたラインがモダンなデザインに仕上げることができます
- アルミフレームのガラス扉に固定して、扉を最大に開いた状態でも、コネクタはほとんど気づかれることはありません
- カムアジャスターによって3方向に完全に調整可能
- 扉を最大開度に保つ衝突防止機能を装備



youtube



<https://www.youtube.com/watch?v=t8fLfb009UI>


Duomatic Premium Hinges/Titanium

デュオマチックプレミアムヒンジ 110° チタン色



- 110°開ヒンジ
- φ35 カップ
- 最大扉厚 26 mmまで
- 座金にワンタッチ固定できます
- 標準ニッケルメッキより更に高い耐腐食性
- キャッチ付のみ

加工図




扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
18	0.9	0.9	0.9	0.9	目地代
19	1.2	1.2	1.2	1.2	
20	1.5	1.5	1.5	1.5	
21	1.8	1.8	1.8	1.8	
22	2.4	2.1	2.1	2.1	
23	3.7	2.7	2.6	2.5	
24	5.1	4.1	3.1	3.0	
25	6.5	5.5	4.1	3.5	
26	7.8	6.8	5.4	4.4	

扉木口の面を取ることで上表の数値制限は小さくなります

黒くて
カッコイイよね！

ニッケル色も有ります！

全カブセ



カブセ量 mm						
15	16	17	18	19	20	21
			3	4	5	6
3	4	5	6			
C カット量						座金の厚み


品名	品番	価格
全カブセ C 付 チタン色	C2A6A66	500 円
全カブセ C 付 Ni 色	C2A6A99	680 円
全カブセ C 無 Ni 色	C2A4A99	750 円

Accessories

カップカバー		品番	価格
スチール/チタン色		S2XX85H6	40 円

アームカバー		品番	価格
スチール/チタン色		S2BX83H6	30 円

半カブセ



カブセ量 mm						
6	7	8	9	10	11	12
			3	4	5	6
3	4	5	6			
C カット量						座金の厚み


品名	品番	価格
半カブセ C 付 チタン色	C2A6G66	540 円
半カブセ C 付 Ni 色	C2A6G99	730 円
半カブセ C 無 Ni 色	C2A4G99	780 円

Accessories

カップカバー		品番	価格
スチール/チタン色		S2XX85H6	40 円

アームカバー		品番	価格
スチール/チタン色		S2BX83H6	30 円

インセット



カブセ量 mm			
		-2	-1
		3	4
		5	6
C カット量			座金の厚み

品名	品番	価格
インセット C 付 チタン色	C2A6P66	560 円
インセット C 付 Ni 色	C2A6P99	760 円
インセット C 無 Ni 色	C2A4P99	890 円

Accessories

カップカバー		品番	価格
スチール/ニッケルメッキ、チタン色		S2XX85H6	40 円

アームカバー		品番	価格
スチール/ニッケルメッキ、チタン色		S2BX83H6	30 円


座金



デュオマティック SM 座金 ストレートタイプ

- ワンタッチ固定できます
- 標準ニッケルメッキタイプより更に高い耐腐食性
- 上下調整 ±2 mm

品名	品番	価格
0 mm座	BAP3R06	240 円
3 mm座	BAP3R36	250 円

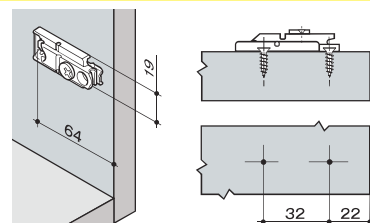

Duomatic Hinges F Series

デュオマチックヒンジ Fシリーズ

FシリーズからNシリーズ(146 ページ)に変わります




限定在庫

B
Hinges



- 94°開ヒンジ
- φ40 カップ
- 最大扉厚 40 mmまで
- キャッチ付、キャッチ無しがあります


加工図



最大34mmカブセ!!

扉厚 mm	C カット量 mm													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
21	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
22	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	
23	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
24	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	
25	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
27	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
28	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	
29	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	
30	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	
31	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	
32	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	
33	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	
34	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	
35	5.0	4.4	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	
36	6.0	5.3	4.8	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	
37	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	
38	7.8	7.2	6.6	6.0	5.5	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.5	4.5	4.5	
39	8.8	8.1	7.5	6.9	6.4	5.9	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	4.9	4.9	
40	9.7	9.0	8.4	7.8	7.3	6.8	6.3	6.0	5.7	5.6	5.4	5.4	5.4	

全カブセ



カブセ量 mm															
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
C カット量															座金の厚み

品名	品番	価格
全カブセ C 付	CFA 7A 99	1080 円
全カブセ C 無	CFA 5A 99	1080 円

Accessories




アームカバー

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
S2BX83H9	40 円

半カブセ



カブセ量 mm															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
C カット量															座金の厚み

品名	品番	価格
半カブセ C 付	CFA 7G 99	1150 円
半カブセ C 無	CFA 5G 99	1150 円

Accessories




アームカバー

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
S2BX83H9	40 円

インセット



カブセ量 mm															
-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								
							3	4	5	6	7	8	9		
							3	4	5	6	7	8	9		
C カット量															座金の厚み

品名	品番	価格
インセット C 付	CFA 7P 99	1160 円
インセット C 無	CFA 5P 99	1160 円

Accessories



アームカバー

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
S2BX83H9	40 円


座金



- 上下調整 ±2 mm
- 前後調整 -0.5、+2.8 mm

	品番	価格
0mm座	BAR3R09	370 円
3mm座	BAR3R39	410 円
6mm座	BAR3R69	460 円

加工図




System 32

Pantograph Hinge パンタグラフヒンジ



- 110°開ヒンジ
- φ35 カップ
- 最大扉厚 26mmまで
- 飾り縁付・リベテッド厚扉用
- 調整範囲：カブセ調整 -1.5mm +4.5mm

加工図

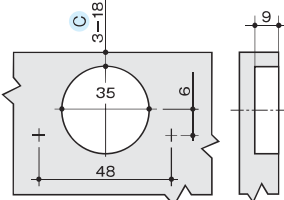


- 中空カバーに交換することで、ダンパー内蔵のヒンジをキャッチ付きヒンジに変えることができます
- 中空カバーをダンパーユニットに交換することで、キャッチ付きヒンジにダンパー内蔵のヒンジに変えることができます

扉厚 mm	C カット量 mm																
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.1	4.1	3.3	2.6	2.0	1.4	1.0	0.7	
24	0.3	0.4	0.5	0.7	11.3	10.3	9.3	8.3	7.3	6.3	5.3	4.5	3.8	3.2	2.7	2.2	
26	1.4	16.9	15.9	14.9	13.9	12.9	11.9	10.9	9.9	8.9	7.9	6.9	5.9	5.0	4.4	3.9	

カット量および座金の選定によって、全カブセからインセットまで使用できます。



全カブセ



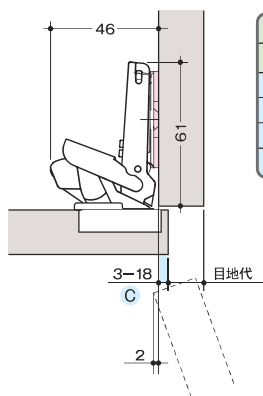


カブセ量 mm																			
-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
C カット量																		座金の厚み	
																		0	3
																		6	

	品番	価格
キャッチ付	CBA 2A C9	3180 円
キャッチ無	CBA 1A C9	3180 円

パンタグラフヒンジ取付例

パンタグラフヒンジは飾り縁付扉やリベテッド扉など様々な状況に対応できる高機能ヒンジです。特殊な取付の側板と扉の加工寸法等の詳細についてはお問い合わせ下さい。



Accessories

カップカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2XX85H9	65 円

アームカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2BX83H9	40 円


座金



- 上下調整 ±2mm
- 前後調整 -0.5mm、+2.8mm

	品番	価格
0mm座	BAR3R09	370 円
3mm座	BAR3R39	410 円
6mm座	BAR3R69	460 円

加工図




Accessories

角度制限クリップ

開角度を 90°に制限します

品番	価格
356.11.446	95 円



中空カバー

中空カバーに交換することで、ダンパー内蔵のヒンジをキャッチ付きヒンジに変えることができます



品番	価格
356.11.436	95 円

ダンパーユニット

中空カバーをダンパーユニットに交換することで、キャッチ付きヒンジにダンパー内蔵のヒンジに変えることができます



品番	価格
356.11.426	670 円

Series N・40mm cup hinge For profiled and thick doors

N シリーズ




FシリーズからNシリーズに変わります



- 94°開ヒンジ
- φ40 カップ
- 最大扉厚 40 mmまで
- キャッチ付、キャッチ無しがあります

加工図

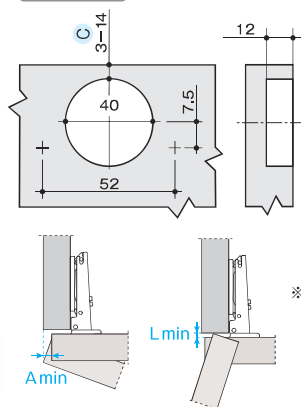


扉厚 mm	C カット量 mm												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
21	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
22	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
24	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	
25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
26	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
27	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
28	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	
29	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	
30	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	
31	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	
32	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	
33	3.8	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	
34	4.7	4.1	3.5	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	
35	5.7	5.0	4.4	3.9	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	
36	6.6	6.0	5.3	4.7	4.2	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	
37	7.6	6.9	6.2	5.6	5.1	4.6	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	
38	8.6	7.9	7.2	6.6	6.0	5.4	5.0	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	
39	9.5	8.8	8.1	7.5	6.9	6.3	5.8	5.4	5.0	4.7	4.6	5.1	
40	10.5	9.8	9.1	8.4	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	5.0	
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	

※インセットの場合、通常の座金(0~6mm)での使用はできません



最大33mmカブセ!!

全カブセ




カブセ量 mm															
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				3
															6
C カット量														座金の厚み	

品名	品番	価格
全カブセ C 付	CNA 7A 99	1070 円
全カブセ C 無	CNA 5A 99	1070 円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2BX83H9	40 円	

半カブセ




カブセ量 mm															
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				0
															3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				6
C カット量														座金の厚み	

品名	品番	価格
半カブセ C 付	CNA 7G 99	1240 円
半カブセ C 無	CNA 5G 99	1240 円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2BX83H9	40 円	

インセット



カブセ量 mm															
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0									
						3	4	5	6						0
			3	4	5	6	7	8	9						3
3	4	5	6	7	8	9									6
C カット量														座金の厚み	

品名	品番	価格
インセット C 付	CNA 7P 99	1570 円
インセット C 無	CNA 5P 99	1570 円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2BX83H9	40 円	


座金



- 上下調整 ±2mm
- 前後調整 -0.5、+2.8mm

	品番	価格
0mm座	BAR3R09	370 円
3mm座	BAR3R39	410 円
6mm座	BAR3R69	460 円

加工図



System 32

Silentia+ Series N・40mm cup hinge For profiled and thick doors/Soft Close


サイレンティア+ Nシリーズ ソフトクローズ

New



- 94°開ヒンジ
- φ40 カップ
- 最大扉厚 40 mmまで
- ソフトクローズ機能付

加工図

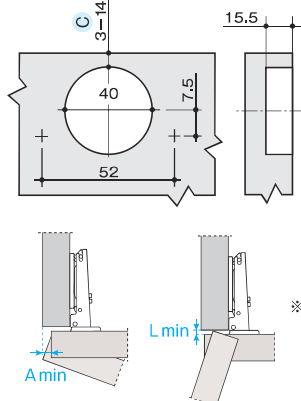


カップ深さが
ちょっと深いです

扉厚 mm	C カット量 mm												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
21	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
22	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
23	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
24	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	
25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
26	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
27	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
28	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	
29	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	
30	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	
31	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	
32	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	
33	3.8	3.2	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	
34	4.7	4.1	3.5	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	
35	5.7	5.0	4.4	3.9	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	
36	6.6	6.0	5.3	4.7	4.2	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	
37	7.6	6.9	6.2	5.6	5.1	4.6	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	
38	8.6	7.9	7.2	6.6	6.0	5.4	5.0	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	
39	9.5	8.8	8.1	7.5	6.9	6.3	5.8	5.4	5.0	4.7	4.6	5.1	
40	10.5	9.8	9.1	8.4	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	5.0	
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	

※インセットの場合、通常の座金 (0~6mm) での使用はできません

全カブセ



カブセ量 mm													
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
C カット量													座金の厚み

品名	品番	価格
全カブセ SC 付	CNA 7A E9	1600 円


Accessories



アームカバー スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
S2BX83H9	40 円

半カブセ



カブセ量 mm													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6
C カット量													座金の厚み

品名	品番	価格
半カブセ SC 付	CNA 7G E9	1660 円


Accessories



アームカバー スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
S2BX83H9	40 円

インセット



カブセ量 mm						
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
			3	4	5	6
3	4	5	6	7	8	9
C カット量						座金の厚み

品名	品番	価格
インセット SC 付	CNA 7P E9	2120 円

Accessories



アームカバー スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
S2BX83H9	40 円


座金



- 上下調整 ±2mm
- 前後調整 -0.5、+2.8mm

	品番	価格
0mm座	BAR3R09	370 円
3mm座	BAR3R39	410 円
6mm座	BAR3R69	460 円

加工図




System 32

PushOpen Hinges
プッシュオープンヒンジ




- 110°開ヒンジ
- φ35 カップ
- 最大扉厚 26 mmまで
- ハンドルなし扉の開閉用ヒンジ

加工図

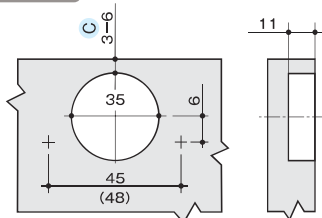

扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	0.5	0.5	0.5	0.5	
17	0.7	0.7	0.7	0.7	
18	0.9	0.9	0.9	0.9	
19	1.2	1.2	1.2	1.2	
20	1.5	1.5	1.5	1.5	
21	1.8	1.8	1.8	1.8	
22	2.4	2.1	2.1	2.1	
23	3.7	2.7	2.7	2.5	
24	5.1	4.1	4.1	3.0	
25	6.5	5.5	5.5	3.5	
26	7.8	6.8	6.8	4.4	

全カブセ



カブセ量 mm										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				3	4	5	6			0
										3
3	4	5	6							6
C カット量								座金の厚み		

品番	価格
C2A PA 99	1720 円

Accessories

HAFELE プッシュラッチコンパクト プッシュオープン用キャッチ


品番	品番	価格
白	245.11.720	760 円
黒	245.11.320	760 円



扉を押すと開き、再度扉を閉めるとロックがかかります。

● 取付は掘り込みの必要がありません。

半カブセ



カブセ量 mm											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						3	4	5	6	0	
				3	4	5	6			3	
3	4	5	6							6	
C カット量								座金の厚み			

品番	価格
C2A PG 99	1750 円

Accessories

HAFELE プッシュラッチコンパクト プッシュオープン用キャッチ


品番	品番	価格
白	245.11.720	760 円
黒	245.11.320	760 円



扉を押すと開き、再度扉を閉めるとロックがかかります。

● 取付は掘り込みの必要がありません。

インセット



カブセ量 mm						
-5	-4	-3	-2	-1	0	
				3	4	5
						6
C カット量						座金の厚み

品番	価格
C2A PP 99	1800 円

Accessories

HAFELE プッシュラッチコンパクト プッシュオープン用キャッチ

品番	品番	価格
白	245.11.720	760 円
黒	245.11.320	760 円



扉を押すと開き、再度扉を閉めるとロックがかかります。

● 取付は掘り込みの必要がありません。

逆バネタイプですので、ラッチを付けないと扉が開いたままになります。




座金



- 上下調整 ±2mm
- 前後調整 -0.5mm、+2.8mm

加工図



	品番	価格
0mm座	BAR3R09	370 円
3mm座	BAR3R39	410 円
6mm座	BAR3R69	460 円


Accessories

カップカバー		スチール／ニッケルメッキ
品番	価格	
S2XX85H9	65 円	

アームカバー		スチール／ニッケルメッキ
品番	価格	
S2BX83H9	40 円	

Fridge Door Hinge Screw Fix 48×6

デュオマチックヒンジ 94° 冷蔵庫扉用

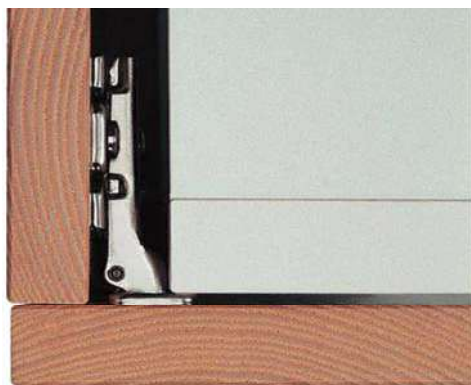


- 冷蔵庫扉にあうフラットで省スペースなヒンジ
- 94°開ヒンジ
- φ35 カップ
- 材質：スチール ● 仕上：ニッケルメッキ

下記のフォロワーヒンジ
プッシュラッチを使用
するとさらに便利な
システムになります！




加工図

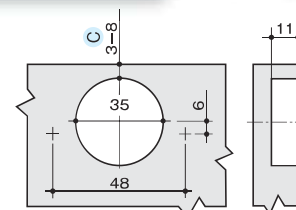

※デュオマチックA座金0mmを使用の場合



全カブセ



カブセ量 mm																				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
						3	4	5	6	7	8									
			3	4	5	6	7	8												
3	4	5	6	7	8															
C カット量															座金の厚み					


品番	価格
329,36,601 (キャッチ付)	990 円

座金

- 偏心カムによる高さ調整 ±2mm
- 材質：亜鉛合金
- 仕上：ニッケルメッキ



加工図





System 32

品番	価格
0mm座 329,84,020	280 円

Follower Hinge/Refrigerator Door Hinge

B-62 フォロワーヒンジ ビルトイン冷蔵庫扉開閉ヒンジ

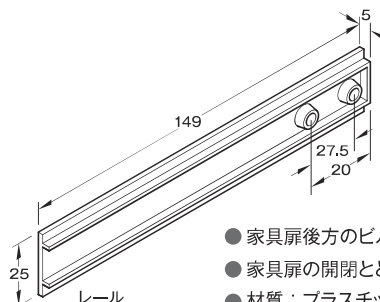

- 家具扉後方のビルトイン冷蔵庫扉アシスト
- 家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉できます
- 材質：プラスチック ● 色：ブラウン


フォロワーヒンジ：1 個 / 取付ネジ：4 個

品名	品番	価格
フォロワーヒンジ	568,16,007	360 円




取付方法


1. ガイドを冷蔵庫扉の外側に
ネジ止めします



2. 家具扉の裏面にレールを
水平にネジ止めします



3. レールをガイドに取付けます
冷蔵庫扉の開角度は最大 90°となります



Duomatic Hinges / for thick doors and profile doors up to 35mm

デュオマチックヒンジ 94° 厚扉用




- 94°開ヒンジ
- φ35 カップ
- 最大扉厚 35mm以下（飾り枠扉用）
- キャッチ付
- 調整 / 左右 : -1.5/4.5 mm
高さ : -2/2 mm
奥行 : +2.8 mm (A/SM 座金使用時)


扉厚 mm	C カット量 mm						
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
22	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
24	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
28	2.6	1.9	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
30	4.5	3.8	3.1	2.6	2.1	1.8	1.8
32	6.4	5.7	5.0	4.4	3.8	3.3	2.9
33	7.4	6.6	5.9	5.3	4.7	4.2	3.7
34	8.3	7.6	6.9	6.2	5.6	5.1	4.6
35	9.3	8.6	7.8	7.2	6.5	6.0	5.4

目地代

加工図



全カブセ



カブセ量 mm																							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
										3	4	5	6	7	8	9	0						
										3	4	5	6	7	8	9	0	3					
				3	4	5	6	7	8	9								6					
3	4	5	6	7	8	9												9					

C カット量

座金の厚み


品名	品番	価格
全カブセ C 付	C2A 7A 99	720 円

Accessories

アームカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2BX83H9	40 円

カップカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2XX85H9	65 円

半カブセ



カブセ量 mm															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										3	4	5	6	7	8
										3	4	5	6	7	8
				3	4	5	6	7	8	9					
3	4	5	6	7	8	9									

C カット量

座金の厚み


品名	品番	価格
半カブセ C 付	C2A 7G 99	900 円

Accessories

アームカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2BX83H9	40 円

カップカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2XX85H9	65 円

インセット



カブセ量 mm								
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
						3	4	5
			3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9		

C カット量

座金の厚み

品名	品番	価格
インセット C 付	C2A 7P 99	950 円

Accessories


カップカバー	スチール/ニッケルメッキ
品番	価格
S2XX85H9	65 円

座金



- 上下調整 ±2 mm
- 前後調整 -0.5、+2.8 mm

加工図




System 32

	品番	価格
0mm座	BAR3R09	370 円
3mm座	BAR3R39	410 円
6mm座	BAR3R69	460 円

Duomatic 165° Hinges/full overlay mounting

デュオマチックヒンジ 165° 木製扉用

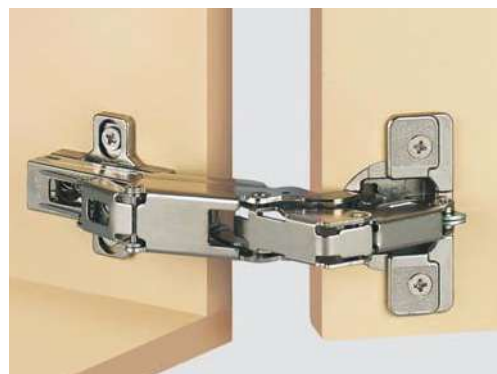

扉の全開時に扉が側板側に出ないので
内引出しやトレーの出し入れ等の用途に最適です


- 165°開ヒンジ
- $\phi 35$ カップ
- 最大扉厚 35 mm 以下 (飾り枠扉用)
- キャッチ付
- 調整 / 左右 : $-1.5/4.5$ mm
高さ : $-2/2$ mm
奥行 : $+2.8$ mm (A 座金使用時)

扉厚 mm	C カット量 mm						目地代
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目地代
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
24	2.7	1.8	1.2	0.9	0.7	0.6	
26	4.6	3.8	3.0	2.5	2.0	1.7	
28	7.9	6.9	5.9	4.9	3.9	3.2	


扉木口の面を取ることにより上表の数値制限は小さくなります

B
Hinges


加工図

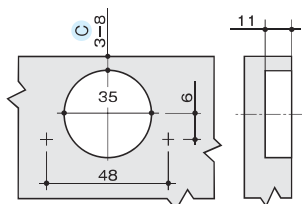

■ 跳ね出し寸法と距離
全カブセヒンジでカット量 3 mm、
座金高さ 0 mm の場合、全開時に
扉は側板内面より 5.5 mm 外に
出ます。

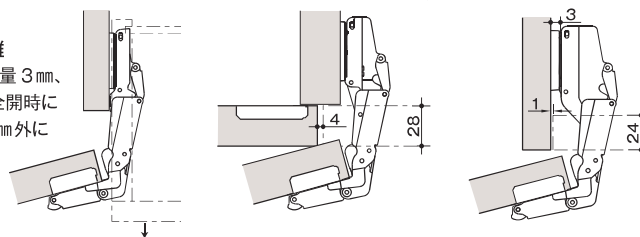

全カブセ



カブセ量 mm																						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
						3	4	5	6	7	8	9	10	11								0
						6	7	8	9	10	11	12	13	14								3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										6
																						9
C カット量													座金の厚み									


品名	品番	価格
全カブセ C 付	C2A FA 99	2060 円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2BX83H9	40 円	

カップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2XX85H9	65 円	

半カブセ



カブセ量 mm														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3	4	5	6	7	8			
			3	4	5	6	7	8						
3	4	5	6	7	8									
C カット量														座金の厚み


品名	品番	価格
半カブセ C 付	C2A FG 99	2500 円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2BX83H9	40 円	

カップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2XX85H9	65 円	

インセット



カブセ量 mm									
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
						3	4	5	0
								8	3
			3	4	5	6	7		6
3	4	5	6	7	8				9
C カット量									座金の厚み

品名	品番	価格
インセット C 付	C2A FP 99	2800 円

Accessories

カップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
S2XX85H9	65 円	


座金



- 上下調整 ± 2 mm
- 前後調整 $-0.5, +2.8$ mm

	品番	価格
0 mm 座	BAR3R09	370 円
3 mm 座	BAR3R39	410 円
6 mm 座	BAR3R69	460 円

加工図



System
32

Air - the truly concealed hinge

Air ソフトクローズ機能内蔵 木製扉 / アルミフレーム扉用 105°



B

Hinges





- コンパクトサイズの105°開ヒンジ
- 扉がゆっくりと閉まるソフトクローズ機能ダンパー内蔵ヒンジと自開機構の2種類
- キャビネットの天板と底板に加工された下穴に埋込ネジ止め取付
- 3次元調整が設置後にもできます
- 耐扉荷重：20 kg以下
- 扉高さ：(2100 mm以下)※
- 扉幅：600 mm以下

※木製扉の場合、扉の剛性により高さが制限されます

扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.2	0.2	0.2	0.2	
22	0.5	0.4	0.4	0.4	
24	0.8	0.8	0.8	0.8	
26	2.3	1.3	1.3	1.2	
28	4.9	4.9	4.9	4.9	
30	7.9	6.5	5.5	4.5	
32	10.0	9.0	8.0	7.0	

Air 木製扉：ヒンジ用加工寸法図



カブセ寸法

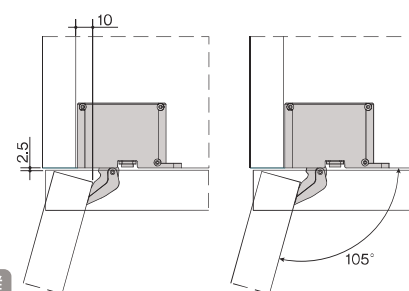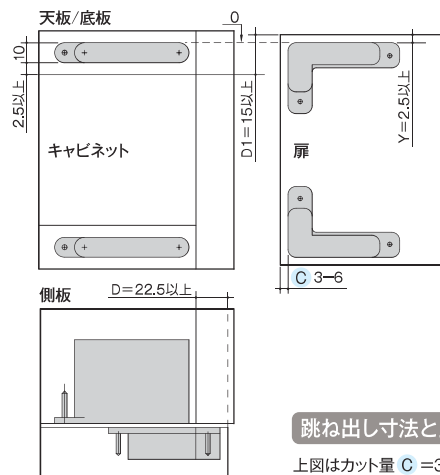



跳ね出し寸法と距離

上図はカット量 C = 3、厚扉 19 mm の場合の、最大開角度時のキャビネット側板から扉の跳ね出し距離です



下穴加工図





左右調整



奥行調整



高さ調整



扉1枚用 Air ヒンジ〈タイプ S、タイプ D 各1個〉セット
仕上：チタン色ニッケルメッキまたはニッケルメッキ
φ4×25 mm 2本、φ4×16 mm 4本付属

仕様	仕上色	品番	価格(セット)
ソフトクローズ付	チタン色	329.97.530	19500 円
	ニッケルメッキ	329.97.520	18300 円
自開機構付(プッシュ)	チタン色	329.97.830	19950 円
	ニッケルメッキ	329.97.820	19500 円

Air アルミフレーム扉用

- Air ヒンジを大判ドアで使用する場合はアルミフレームプロファイルを使用してください
- Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルの場合はカット量 C は 4 mm となります

Air コーナーコネクター




4個：1セット

品番	価格(セット)
563.54.990	3430 円

ヒンジ角度制限クリップ

適用範囲：開角度を 92°に制限
上下の Air ヒンジにクリップ各1個を取付
材質：プラスチック(グレー)



品番	価格(個)
329.97.599	56 円

受注生産品(別途見積もり致します)

【注意事項】

- ・ 寸法は正確にご依頼下さい。
- ・ 強化ガラスは角度や光の当たり方によってガラス表面に偏光による特殊な模様が見えることがありますが、製造上避けられない現象ですので、予めご了承下さい。
- ・ ガラス表面に深い傷が入ると破損することがあります。
- ・ 寸法は全てmm単位で記入して下さい。
- ・ 寸法、仕上などの仕様は変更される場合があります。

Air-the truly concealed hinge/Custom Made_Aluminum door frame

Air ヒンジ仕様 カスタムメイドアルミフレーム扉 家具用アルミフレーム扉


受注生産

カスタムメイドアルミフレームドアは、ご指定サイズで専用アルミフレームとガラス (t=4 mm) を加工し、組み立て納品いたします。



- アルミフレームのドアサイズ (W×Hmm)
- ガラスの仕上
- フレームの仕上
- 専用ハンドルの有無と取付位置
- 開閉方法と左右勝手
- 角度制限クリップの有無
- 枚数

ガラス仕上 板厚: 4mm 仕様: 小口糸面強化 飛散フィルム貼

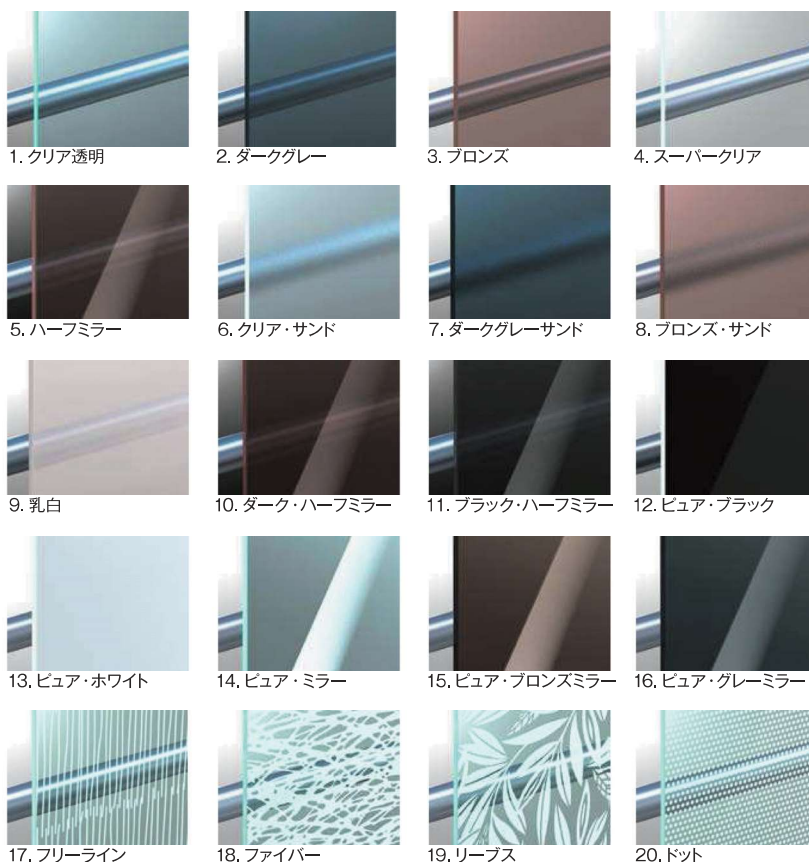

アルミフレーム T26 / T19 & 専用ハンドル フレーム / ガラス厚: 4mm、長さ: 3000mm、材質: アルミニウム

アルミフレーム
T26

厚さ: 26mm
カラー: 4色



チタン色 Ti




ブラック BL



白色 (受注生産品) WT



シルバー SV



アルミフレーム
T26用ハンドル

カラー: 4色



チタン色 Ti



ブラック BL




白色 (受注生産品) WT




シルバー SV

アルミフレーム
T19

厚さ: 19mm
カラー: 4色




チタン色 Ti



カラーバリエーションは上記 (T26) の4色と同様です

アルミフレーム
T19用ハンドル



チタン色 Ti
L50mm

ブラック BL
L150mm

プレ止めバックシン



アルミフレームプロファイルと組合せて使用
ガラス厚: 4mm用 長さ: 3000mm
材質: プラスチック

品番	価格 (本)
563.50.001	1300 円

※お見積り・ご依頼の際は次ページのお見積依頼書をご利用下さい。

カスタムメイドアルミフレーム扉 Air フレームT26/T19 ご注文・お見積り依頼書

注意事項を全て確認の上、以下の通り、仕様及び納品について依頼いたします。

B

Hinges

日付	年	月	日	納品先
貴社名	納品先名称			
電話	物件名			
ご担当者	住所 〒			
備考				
	電話番号			
	受取人名			
納品希望日				年 月 日

【注意事項】

- ・ サイズは正確に、すべて mm 単位でご記入ください。
- ・ 強化ガラスは角度や光の当たり方によってガラス表面に偏光による特殊な模様が見えることがあります。製造上避けられない現象ですので、予めご了承ください。
- ・ ガラス表面に深い傷が入ると破損することがあります。
- ・ サイズ、仕上などの仕様は変更される場合があります。
- ・ ハンドルはフレームと同じ仕上色となります。
- ・ 納期は、フレーム仕上がブラック、チタン、シルバーは受注 / 仕様確定から 4 週間程度です。その他の仕上は 6 週間程度です。
- ・ フレームとガラスの写真は実物と色味が異なりますので現物サンプルでご確認ください。

Step1

ガラス仕上 ※P153掲載のガラス仕上より選んでください。	仕様：小口糸面強化、飛散防止フィルム貼
フレーム仕上 ※P153掲載のフレーム仕上より選んでください。	1-3 のフレーム仕上の場合、Air ヒンジ仕上はチタン 4-9 のフレーム仕上の場合、Air ヒンジ仕上はニッケルメッキ

Step2

			マグネットラッチ プッシュオープンの場合のみ選択してください	追加マグネット
フレーム種類と開閉方法	Air フレーム T26	☐ ソフトクローズ / ハンドル L70 付	—	
		☐ プッシュオープン / ハンドルなし	☐ ページュ ☐ ブラック	☐ 有 ☐ 無
	Air フレーム T19	☐ ソフトクローズ / ハンドル L150 付	—	
		☐ ソフトクローズ / ハンドル L50 付	—	
		☐ プッシュオープン / ハンドルなし	☐ ページュ ☐ ブラック	☐ 有 ☐ 無
	ヒンジ開角度制限クリップ		☐ 有 ☐ 無	
その他ご要望をご記入ください				

Step3

No.	扉サイズ W×H*1		枚数		サイズA*2
	W (200~600mm)	H (200~2,100mm)	左吊元	右吊元	
1	mm	mm	枚	枚	mm
2	mm	mm	枚	枚	mm
3	mm	mm	枚	枚	mm
4	mm	mm	枚	枚	mm
5	mm	mm	枚	枚	mm
6	mm	mm	枚	枚	mm

*1 扉高さ (H) が 2,101 ~ 2,700mm のお見積・ご注文に関して、あるいは北海道への発送の場合、別途ご相談ください。

*2 サイズ A = 扉下端よりハンドル中心までの位置 (扉端部よりハンドル端部までの最小寸法：65mm ※ハンドルセンター位置ではありません)