

E

ELECTRIC PARTS エレクトリックパーツ

HAFELE LOOX5 LED システム 電源装置 12V/24V	205
HAFELE LOOX5 LED テーブライト	206
HAFELE LOOX5 LED 埋め込み/面付けライトシステム	208
HAFELE LOOX5 LED アクセサリー	210
HAFELE LOOX5 変換アダプター	211
HAFELE LOOX5 マルチ電源ボックス	212
HAFELE LOOX5 コネクトメッシュ	213
家具用照明パーツ/コンセント	214
USB ポート	216
Qi-USB ポート	217
キッチン用センサーライト	218
PSE について	219
ケーブルマネージャー	220
ケーブル孔キャップ	221
家具用空気孔	222





LOOX5



Lighting System



LOOX から LOOX5 に変わりました。



Electric Parts

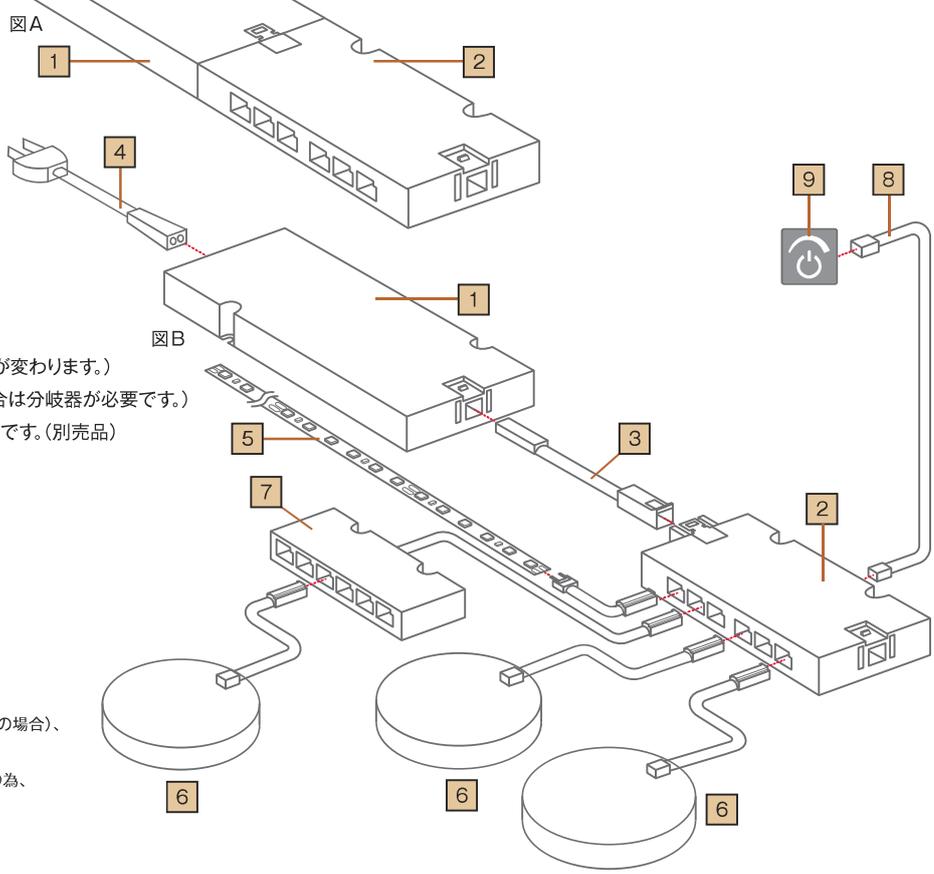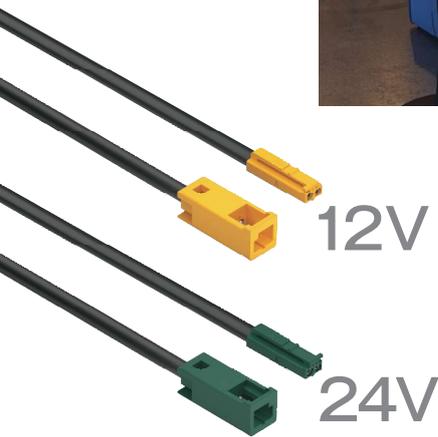

- 1 電源装置 (旧タイプと新タイプでトランスが変わります。)
- 2 分岐器 (旧タイプと同じ様に使用する場合は分岐器が必要です。)
- 3 図Bの様使用する場合の延長ケーブルです。(別売品)
- 4 電源コード
- 5 テーブライト
- 6 ダウンライト
- 7 分岐器は新タイプをご使用下さい。
- 8 スイッチ用モジュラーケーブル
- 9 スイッチ

※新旧を混ぜて使用する場合 (トランスが旧タイプの場合)、
変換プラグが必要となります。
※照明器具は 2021 年以降 LOOX5 に移行済みの為、
そのまま使用が可能です。




照明計画 / 見積無料サービス

※予告なく廃番となる場合がありますので、ご注文の際はお問い合わせ下さい

Loox5 /LED Lighting System/Driver

1 電源装置 Loox5 24V 定電圧

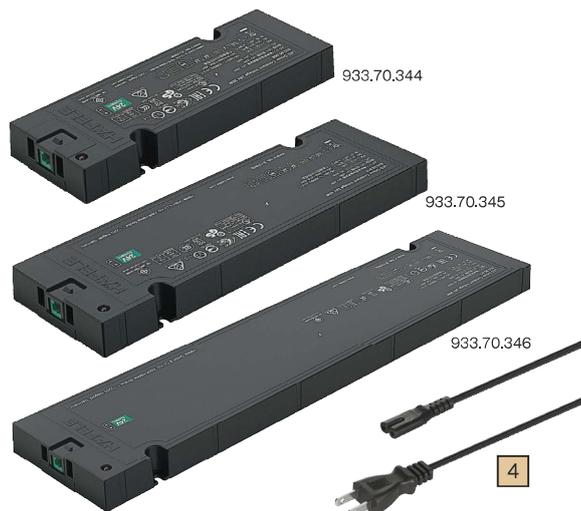


- 過負荷保護付
- LED 電源装置は Loox 5 システムの心臓部です
- 電源装置からスイッチまでのケーブル長さ:最大 6m
- 電源装置をコンセントに接続する前に、全てのライトとスイッチを電源装置に接続してください
- 定格消費電力の最大値まで差込み可能です
- 定格寿命 : 50,000 時間
- LEDテープライトの消費電力に合わせて電源装置を選んで下さい

定格消費電力 (W)	入力電圧	入力電圧	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	品番
0-20	100-240V 50/60Hz	DC24V	140	50	16	833.70.344
0-40			191	60	16	833.70.345
0-90			316	70	16	833.70.346

Loox5 /LED Lighting System/Driver

1 電源装置 Loox5 12V 定電圧

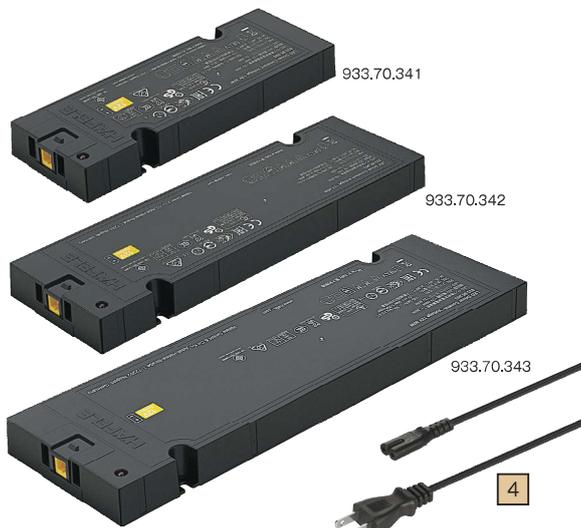

- 過負荷保護付
- LED 電源装置は Loox 5 システムの心臓部です
- 電源装置からスイッチまでのケーブル長さ:最大 6m
- 電源装置をコンセントに接続する前に、全てのライトとスイッチを電源装置に接続してください
- 定格消費電力の最大値まで差込み可能です
- 定格寿命 : 50,000 時間
- LEDテープライトの消費電力に合わせて電源装置を選んで下さい

定格消費電力 (W)	入力電圧	入力電圧	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	品番
0-20	100-240V 50/60Hz	DC12V	140	50	16	833.70.341
0-40			191	60	16	833.70.342
0-60			316	70	16	833.70.343

Loox5 /6-way distributor

2 分岐器 6分岐器/スイッチ機能付

- 適用範囲: LED電源装置の1つの出力端子から6個のライトを接続
- サイズ (L×W×H): 120×50×16 mm
- 梱包内容: 分岐器 接着テープとネジ付




電圧	最大接続 W 数	品番
LOOX5 /12V	最大 60W	833.95.748
LOOX5 /24V	最大 90W	833.77.833



E
Electric Parts

Loox5 Extension leads monochrome

3 延長ケーブル モノクローム 照明器具と電源装置の延長用

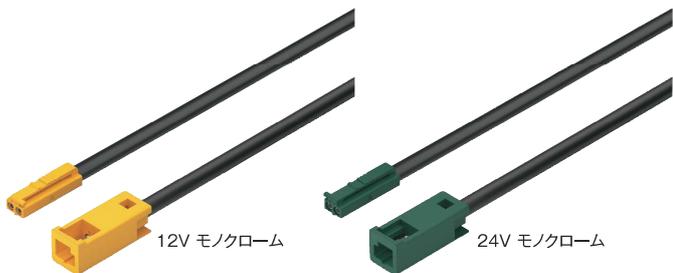

- 適用範囲：モノクロームライトと2芯で動作する装置と分岐器用
- 材質：プラスチック
- 電流容量：最大5A
- 下穴φ：プラグ8mm、ソケット13mm

電圧	長さ500mm / 品番	長さ1000mm / 品番	長さ2000mm / 品番
LOOX5/12V	833.95.712	833.95.713	833.95.714
LOOX5/24V	833.95.719	833.95.718	833.95.717

Loox5 LED Strip Lights

5 LED テープライト

COB LED テープライト

LED テープライト幅：8mm



モノクローム COB テープライト 8mm
2芯、480LED/m、4.8W/m、IP20



COB LED テープライト

- COB (Chip-on-board) LED テープライトはLED照明技術の最新イノベーションです
- 複数のLEDチップを直接基板に実装し単一層の蛍光体でコーティングしています
- 素子の見えない均一で柔らかなクオリティの高い光
- どこでもカット可能 (カットマーク間でもカット可能)

※Loox5は電源接続ケーブルは付属しておりません、別途ご注文下さい

LOOX5 LED 3103

電圧 V	色温度値	定格消費電力	定格光束	最大テープライト長さ	5m/ 品番	50m/ 品番
24 V	2700K	4.8W/m	430lm/m	8.0m	833.76.500	833.76.505
	3000K	4.8W/m	465lm/m	8.0m	833.76.501	833.76.506
	4000K	4.8W/m	500lm/m	8.0m	833.76.502	833.76.507
	5000K	4.8W/m	460lm/m	8.0m	833.76.503	833.76.508

※Loox5は電源接続ケーブルは付属しておりません、別途ご注文下さい

LOOX5 LED 3104

電圧 V	色温度値	定格消費電力	定格光束	最大テープライト長さ	5m/ 品番	50m/ 品番
24 V	2700K	9.6W/m	850lm/m	5.0m	833.76.510	833.76.515
	3000K	9.6W/m	900lm/m	5.0m	833.76.511	833.76.516
	3500K	9.6W/m	930lm/m	5.0m	833.76.514	—
	4000K	9.6W/m	980lm/m	5.0m	833.76.512	833.76.517
	5000K	9.6W/m	900lm/m	5.0m	833.76.513	833.76.518

5 LED テープライト 1163 モノクローム 側面シリコンテープライト、2芯、180LED/m、9.6W/m、IP44

LED テープライト幅：4mm

わずか4mm幅のスリムなシリコンライト
様々な曲線の表現が可能です



電源アダプター

3.5 A, Loox5 電源装置 24 V に接続用
下穴φ12mm
品番：833.77.841

電圧 V	色温度値	定格消費電力	定格光束	1m/ 品番	2.5m/ 品番	3m/ 品番
24 V	3100K	9.6W/m	840lm/m	833.03.160	833.03.161	833.03.162
	4200K	9.6W/m	840lm/m	833.03.163	833.03.164	833.03.165

※梱包：1巻 (アダプター、電源装置、必要に応じたその他アクセサリを別途ご注文ください)
電源ケーブル2mが両端に付いているので、テープライトのカットは一回まで可能です
オーダー参照：Loox5電源装置に接続するために、アダプターを別途ご注文ください

Loox 5 2-Way Distributor/24V

2 7 2分岐器 スイッチング機能付



7

- Loox5 2分岐器, スイッチ機能付
 - 2芯 24V のモノクローム / 調色ライトに対応, 最大 120W
 - サイズ(L×W×H): 60×50×16 mm ● ケーブル長さ: 200.00 mm
- 品番: 833.77.842



2

- Loox5 2分岐器, スイッチ機能付
 - 2線 24V のモノクローム / 調色ライトに対応, 最大 120W
 - サイズ(L×W×H): 50×50×16 mm
- 品番: 833.77.843

Loox 5 6-Way Distributor/24V

2 7 6分岐器 スイッチング機能付/なし



7

- Loox5 6分岐器, スイッチ機能なし
 - 2線 24V のモノクローム / 調色ライトに対応, 最大 120W
 - サイズ(L×W×H): 70×30×14 mm ● ケーブル長さ: 80.00 mm
- 品番: 833.77.839



2

- Loox5 6分岐器, スイッチ機能付
 - 2線 24V のモノクローム / 調色ライトに対応, 最大 120W
 - サイズ(L×W×H): 120×50×16 mm ● 待機消費電力: 0.50W
- 品番: 833.77.833

Loox 5 AWG lead/Clip connector

電源ケーブル/クリップコネクター テープライトと電源装置用

電源ケーブル

3.5A/20AWG
LED テープライト 5mm用
品番: 12V 2000mm /833.72.742
24V 2000mm /833.75.732



クリップコネクター 3.5A

LED テープライト 5mm用
品番: 833.88.661



連結ケーブル

3.5A/20AWG
LED テープライト 5mm用
品番: 50mm /833.89.194
500mm /833.89.195
2000mm /833.89.196



コーナーコネクター 90° 固定

3.5A/ 左右兼用
LED テープライト 5mm用
品番: 833.88.659



COB LED テープライト専用オプション


電源ケーブル 2芯

5A/18 AWG, COB テープライト 8mm用
下穴φ: プラグ 8mm / ソケット 12mm
品番: 100mm /833.75.762
500mm /833.75.763
2000mm /833.75.764



クリップコネクター

ストレート接続 5A, COB テープライト 8mm用
下穴φ: ソケット 12mm
品番: 27.3mm /833.75.767



連結ケーブル 2芯

5A/18 AWG, COB テープライト 8mm用
下穴φ: ソケット 12mm
品番: 50mm /833.75.765
2000mm /833.75.766








Loox5 バックカーブ

90° / 接続に COB テープライトのカット不要
品番: 24.8×24.8/833.86.449



Loox5 Profiles, surface mounting / For flexible striplights-milky

LOOX5 LED アルミプロファイル LED テーブライト用

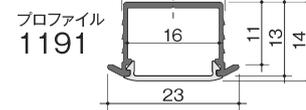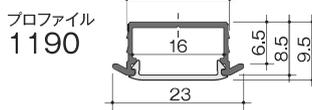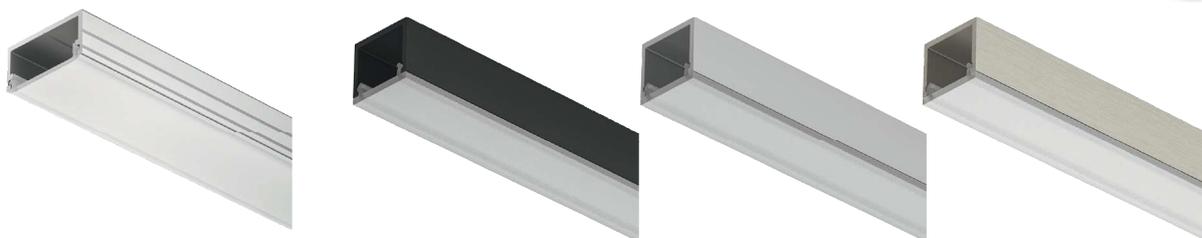

プロファイル	黒 / 品番	ステンレス / 品番	シルバー / 品番
2101	833.95.733	833.95.762	833.95.732
2102	833.95.735	833.95.763	833.95.734
カバー色	乳白色 2500	乳白色 3000	
2190	833.72.840	—	
2191	833.72.841	833.72.906	
1190	833.72.844	—	
1191	833.72.846	833.72.907	


- 表面を直接照らす、均一な光を作り出します
- 光が「やわらかく」見えます
- 梱包内容：カバー付きプロファイル1個
- 仕上：アルミニウム、シルバーアルマイト
- 長さ：2500mm

Loox5 Recess Mounted Light/Häfele Loox LED 3094/zinc alloy/24V

6 L0OX5 LED 3094 埋め込みライト 24V/2.5W



加工寸法図

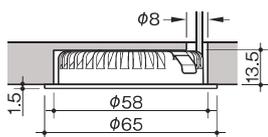

色温度 K	色温度	定格光束 lm	定格消費電力 W	発光効率 lm/W	クローム色 / 品番	黒 / 品番	白 / 品番	ブロンズ色 / 品番
2700K	電球色	140 lm	2.5W	56 lm/W	833.75.320	833.75.324	833.75.328	833.75.332
3000K	電球色	160 lm	2.5W	64 lm/W	833.75.321	833.75.325	833.75.329	833.75.333
4000K	昼白色	165 lm	2.5W	66 lm/W	833.75.322	833.75.326	833.75.330	833.75.334
5000K	昼白色	175 lm	2.5W	70 lm/W	833.75.323	833.75.327	833.75.331	833.75.335

Loox5 6-Way Distributor/12V

7 6分岐器 スイッチング機能なし/2芯(単色またはマルチホワイト2線技術)



- L0OX5 6分岐器,スイッチ機能なし
 - 2芯 12V のモノクローム / 調色ライトに対応,最大 60W
 - サイズ(L×W×H):70×30×14mm ● ケーブル長さ:80.00mm
- 品番：833.95.786

Loox5 LED 2025/12V

6 LOOX LED 2025 埋め込みライト/12Vシステム



LED 2025				80°	
2700 K	3000 K	4000 K	5000 K		
2600 lx	2650 lx	2700 lx	2800 lx	250 mm	
730 lx	750 lx	780 lx	800 lx	500 mm	
320 lx	350 lx	345 lx	350 lx	750 mm	
180 lx	185 lx	185 lx	190 lx	1000 mm	

電源ケーブル (別売り)
1.5A/24 AWG、
スナップインコネクタ付

- 高品質アルミケーシング LED ライト
- 調光も可能です
- ウェットルームでも使用できる防沫仕様
- 12V 電球色 2700~5000K/ 定格消費電力 3.8W
- 取付: 下穴φ58 mm にクリップ固定またはネジ止め



長さ (mm)	品番	価格	色温度値 K	定格消費電力 W	LED 素子数	定格光束 (lm)	定格光束 (lm/W)	演色指数 (CRI)	品番	価格
1000	833.95.789	1230 円	2700	3.8W	1	270	71	>90	833.72.350	7500 円
2000	833.95.788	1410 円	3000			300	78	>90	833.72.351	7500 円
			4000			306	80	>90	833.72.352	7500 円
			5000			345	90	>83	833.72.323	7500 円

※別途、12V 電源装置・ケーブルが必要です

E
Electric Parts

LOOX LED 2025用 埋め込み用カバー / 面付け用カバー




IP20


- LOOX LED 2025用の埋め込み用カバー / 面付けリングです
- カバーを組み合わせることにより保護等級 IP20 になります
- 色: 各3色




品名	色	品番	価格
LOOX LED 2025 埋め込み用カバー	黒	833.72.168	700 円
	サテンニッケル	833.72.170	700 円
	シルバー	833.72.126	700 円

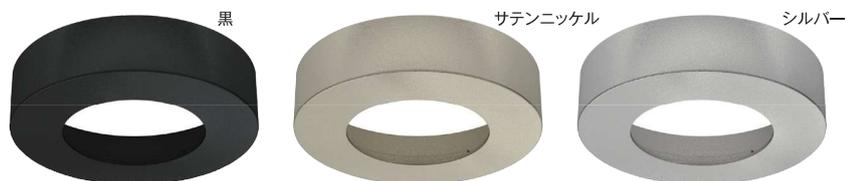

取付加工図

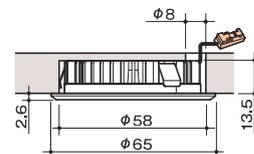

取付加工図



品名	色	品番	価格
LOOX LED 2025 面付け用カバー	黒	833.72.160	700 円
	サテンニッケル	833.72.162	700 円
	シルバー	833.72.124	700 円

Loox 5 Accessories/Switches/12v/24v

9 12V/24V用スイッチ ●LOOX 電源装置に接続するモジュラースイッチ用ケーブルは別途ご注文ください



センサースイッチ Sensor switch - touch free on/off switching



- タッチレス調光またはドアセンサーの機能を DIP スイッチで切替
- 下穴：12mm ● 材質：プラスチック、黒
- フロントカバー 3色同梱（白、グレー、黒）

品名	品番	価格(個)
センサースイッチ	833.89.334	4510 円

センサースイッチ Door sensor switch



- DIP スイッチでメモリー機能切替
- 下穴：12mm ● 材質：プラスチック、色：シルバー
- フロントカバー 3色同梱（白、グレー、黒）

品名	品番	価格(個)
ドアセンサースイッチ	833.89.032	3720 円

モーションセンサー Motion detector - automatic on/off switching



- 人に反応してスイッチの ON ができます
- デレイタイム（3段階）は DIP スイッチで切替 ● 下穴：12mm
- 材質：プラスチック、色：黒 ● フロントカバー 3色同梱（白、グレー、黒）

デレイタイム 30/60/180 秒 品番	デレイタイム 5/10/30 分 品番	価格(個)
833.89.333	833.89.335	5970 円

スイッチ用ブラケット・面付け用 Housing for switch - for surface mounting



- スイッチ固定用のブラケットです
- 32mm ピッチのシステム穴に対応

	シルバー色	黒	白
品番	833.89.331	833.89.332	833.89.330
価格(個)	800 円	800 円	790 円

オンオフスイッチ Push switch



- 押し込むと消灯します
- ケーブル長さ：2m ● 下穴：12mm
- 材質：プラスチック、色：黒、シルバー

品名	色	品番	価格(個)
オンオフスイッチ	黒	833.89.108	1680 円
	シルバー色	833.89.107	1680 円

延長ケーブル Extension leads - 12V / 24V



システム	長さ	品番	価格(本)
12V	500 mm	833.95.712	1380 円
	1000 mm	833.95.713	1620 円
	2000 mm	833.95.714	2100 円
24V	500 mm	833.95.719	1380 円
	1000 mm	833.95.718	1610 円
	2000 mm	833.95.717	2010 円

モジュラースイッチ用ケーブル Loox Lead for Modular Switch



長さ	品番	価格(個)
500 mm	833.89.140	1250 円
1000 mm	833.89.141	1380 円
2000 mm	833.89.142	1370 円

ロッカスイッチ Loox Rocker Switch



- 切り替え式スイッチ
- ケーブル長さ：2m 付
- 下穴：12mm
- 材質：プラスチック、色：黒

品名	品番	価格(個)
ロッカスイッチ	833.89.106	1890 円

※ 上記掲載のスイッチは「LOOX LED 電源装置」が必要です

Electric Parts




ドアブッシュスイッチ Door contact switch

扉開 = 点灯、扉閉 = 消灯



ドアブッシュスイッチ



寸法図

- 扉の開閉でスイッチの ON/OFF ができます
- ケーブル長さ：2m 付

品名	色	品番	価格 (個)
ドアブッシュスイッチ	黒	833.89.059	1930 円

LED Loox5 Accessories/Switches/12v/24v
変換アダプター



Loox5 プラグを従来のLoox 電源装置で使用するための変換アダプター
ひと目でわかるシステム別に色分けされた、インテリジェントプラグ & プレイシステムです

Loox には 2 つの電源システム (12V と 24 V : 並列接続) があり、LED ライトによって組み合わせる電源装置が異なります。
LED ライトは異なる光出力の間接照明から機能的照明まで幅広く対応します。


LED ライトケーブル先端の接続プラグはそれぞれ違う形状で、更に色でもその違いがわかるようになっているので、電源装置への接続や設置も簡単です。
ケーブルの接続には電気工事の必要もなく、簡単に設置できます。



変換アダプター

異なるプラグを同じシステムで使用できます

Loox/12V ↔ Loox5/12V
Loox/24V ↔ Loox5/24V

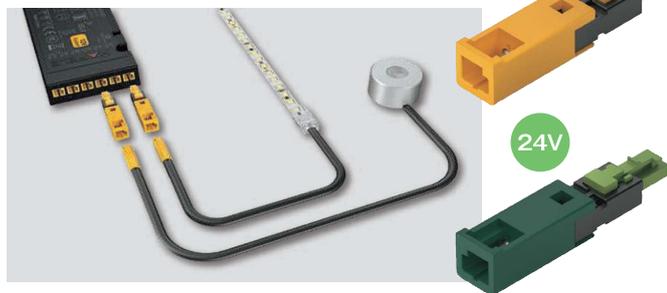

- 適用範囲：Loox5 機器を Loox 電源装置や Loox 分岐器に接続用 2 芯 Loox5 プラグのライトや機器 (例：モノクロームライトや分岐器、充電ポート) に使用
- 長さ：45 mm
- 電流容量：最大 3.5 A
- 下穴 φ：13 mm
- 梱包：6 個

機器	電源装置	最大接続 W 数	品番	価格 (個)
LOOX5/12V	12V	最大 42W	833.88.664	580 円
LOOX5/24V	24V	最大 84W	833.88.658	580 円



⚠ 4 芯 Loox5 プラグ (マルチホワイトや RGB) には使用できません。
電流容量は最大 3.5 A です。
接続の際は最大接続 W 数にご注意ください。


E
Electric Parts

LED Loox5 Accessories/Switches/12v/24v
マルチ電源ボックス



マルチ電源ボックス

12V と 24V を 1つのスイッチで制御できます

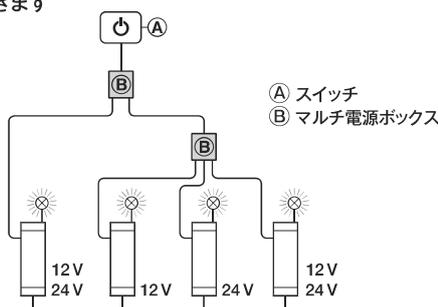

- 材質 / 色 : プラスチック、黒
- 長さ × 幅 : 50×40mm
- 高さ : 19 mm
- 梱包内容 : マルチ電源ボックス 1個、スイッチ用ケーブル 1m 3 個付き

▲ マルチ電源ボックスにはスイッチ用ケーブル 1m が 3 個同梱されています。
スイッチケーブルのプラグとソケットの下穴 : φ12 mm

最大 3 個の LED 電源装置、またはスイッチ機能付き分岐器を 1 個のスイッチで制御できます。
同じキャビネットに取付けられた複数のライトを 1 個のスイッチでオンオフできます。

待機時消費電力	品番	価格 (個)
1.5W	833.89.061	5180 円


ケーブル マルチ電源ボックスからスイッチ入力端子用





長さ mm	品番	価格 (本)
500	833.89.068	1200 円
2000	833.89.069	1690 円

LEDテープライトの取付方法

COBテープライトはどの位値でもカットが可能です

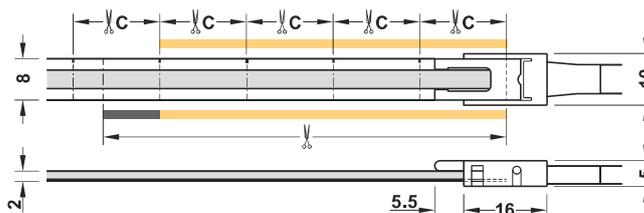


1. LEDテープライトはハサミのマークがついた箇所でもカットできます。用途によりカットの仕方が異なります。(下図を参照下さい)

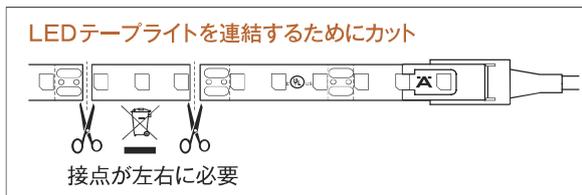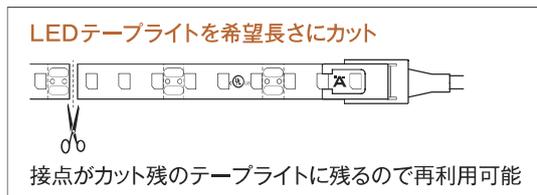

2. カットした後、クリップコネクタに接続して、クリップコネクタのクリップカバーを閉じます。(詳細は以下の接続方法を参照)

クリップコネクタの接続方法


- LEDテープライトの接続端子の+と-の位置を確認し、クリップコネクタに印されている+と-の位置と合うようにします。
※ケーブル赤の線が+、黒の線が-
- クリップカバーのツメを左右からつまみ、持ち上げます。
- LEDテープライトをクリップコネクタの接続端子の下側に確実に差し込みます。
- クリップカバーをしっかり閉じて接続完了です。

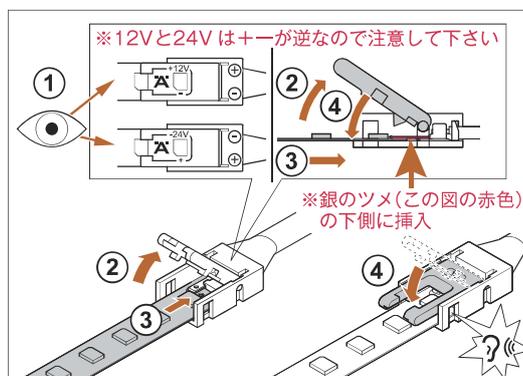

⚠ ケーブルの取り扱いの注意

- ❗ 設置後にケーブルを引っ張らないでください。接触不良の原因となります。
- ❗ テープライトをR30より曲げないでください。断線が起きる恐れがあります。
- ❗ 点灯時、テープライトを曲げたり折ったりしないでください。ショートする恐れがあります。

設置の際、配線経路の問題でケーブル類 (電源接続ケーブルやスイッチケーブルなど) を曲げる場合は、クリップやブラケットの接続部分からケーブル側方向に25mm以上離れた部分で行ってください。また、ケーブルの被覆をいためないこと、性能を損なわないことを配慮する必要があります。

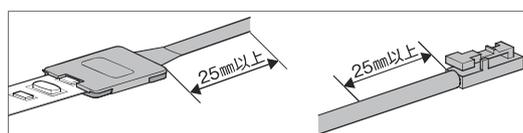

Electric Parts

Loox5 Connect Mesh

コネクトメッシュ コネクトメッシュアプリ 2.0 ご自力で対応可能なお客様限りご案内いたします



ハーフェレ コネクトメッシュ アプリは、家具や部屋内の照明機器の制御を含む、広範囲な制御機能があります。Bluetooth®内蔵のコネクトメッシュ分岐器と組み合わせて、専用アプリ「コネクトメッシュ」やリモコンでライトの制御ができます。

ハーフェレコネクトメッシュの機能

- 照明のオン / オフと調光
- 調色照明のオン / オフと調光、色温度の調整
- RGB ライトのオン / オフと調光、ライトの色の調整
- 様々なシーン、エリアに合わせた個別の照明プラン
- アプリの設定は簡単、スピーディーです

すべてを簡単に制御

ハーフェレコネクトメッシュアプリを使用すると、すべての照明や照明機器を一目で、個別にまたはグループで制御できます。例えば、キッチン、オフィス、店舗の照明のグループを作成し、その中のすべての照明のオン / オフが簡単にできます。リビングルームをホームシアターにする場合は、ワンクリックですべての照明を調光できます。

あらゆるシーンを登録できます

あらゆるシーンを自身で作成し、登録できます。例えばディナー、映画鑑賞、店舗のプロモーションなどのために、それぞれ適切な照明の位置や明るさなどを設定し保存します。


安全にネットワークを共有できます

ハーフェレコネクトメッシュ内のネットワークを共有したい場合、アプリにあるセキュリティレベルを選択し、設定できます。

スケジュール設定

任意の時間に照明のオン / オフや、調光、調色などの照明スケジュールを設定できます。

※ 常時電源装置が通電状態の場合のみ可能

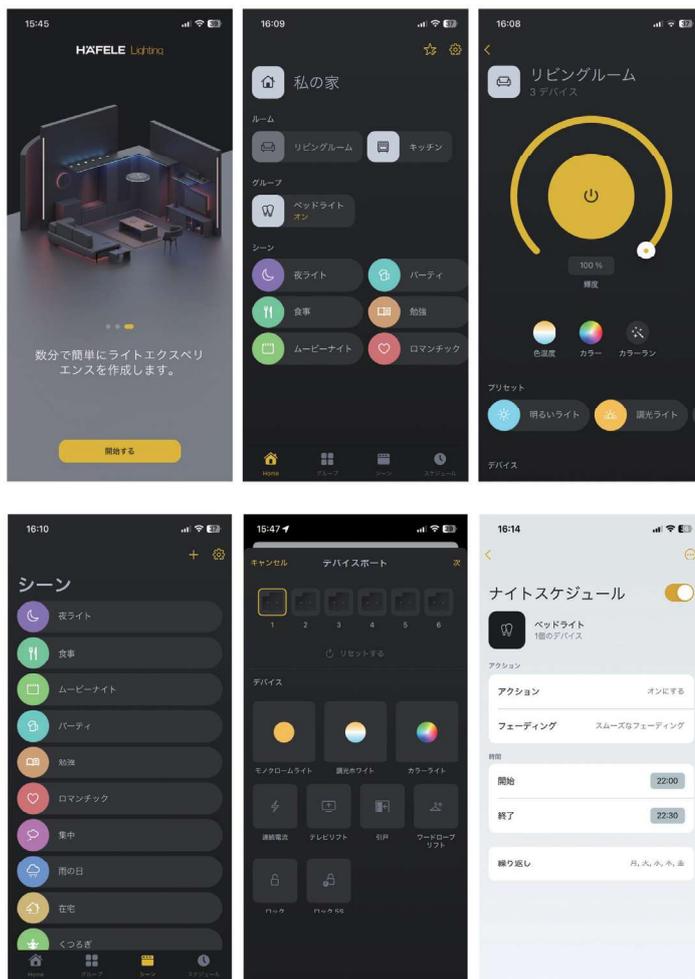

Loox5 Connect Mesh

コネクトメッシュ コントロール ユニット



コネクトメッシュリモコン

L130×W42×H11 mm
CR2032 2個入 (品番002.99.035)は別途ご注文ください

プラスチック：白/グレー 品番：850.00.040
プラスチック：黒/黒 品番：850.00.140

ハーフェレのコネクトメッシュは、家具や部屋内の異なる照明をネットワーク化。信頼性の高いBluetooth Low Energy (BLE) に基づくメッシュ技術が使用されています。これにより、網目 (メッシュ) のようにデバイス間の機器が繋がって無線通信を可能にし、中央制御ユニットなしで広いエリアをカバーできます。メッシュネットワーク内の広い範囲ですべての照明ユニットの制御が可能になります。

6分岐器/Häfele Connect Mesh 24V, 2芯(単色)

プログラミング可能スイッチング機能付き, 90W, 120W/UL 90W

Bluetooth® 対応, オン/オフスイッチング機能



850.00.043

コネクトメッシュ6分岐器24V, 最大120 W, 最大チャンネル数モノクローム: 6 / RGB: 2
LOOX5 電源装置に直接接続 (Box to Box)
2 芯 24V のモノクロームと4 芯 24V の RGB ライトに対応



850.00.042

Loox モーションセンサー Häfele Connect Mesh 12V

動作検出機能と照度センサーをアプリ経由でプログラミングします。モジュラーケーブルは電源供給のみに必要です。切替信号はBluetooth®によって送信されます。アプリでソフトスイッチオン、ディレイタイム、明るさセンサーの値を調整可能。

品番：850.00.954



電圧	最大接続 W 数	品番
LOOX 5 / 12V	最大 60W	850.00.042
LOOX5 / 24V	最大 90W	850.00.043

Electric Parts



Electric Parts

家具用照明パーツ・コンセント


家具用丸穴スイッチ

TPS-801



- ツバ外形直径 23mm × ツバ下奥行 20mm
- 取付：押し込み・取付穴直径 20mm
- コード：VFFコード 300mm
- 定格：125V10A (1000W)
- カラー：黒色・白色

品番	色	価格(個)
TPS-801BL	黒色	980円
TPS-801W	白色	980円

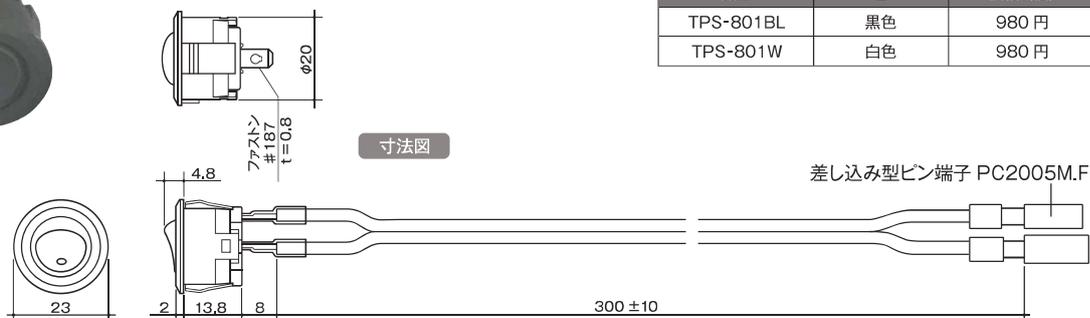


家具用ドアスイッチ

TPS-802

扉を開けると OFFになるスイッチ

- プッシュOFF ● サイズ：幅32mm × 奥行34mm × 高さ19mm、ボタンの出15mm
- 取付：ネジ止め2ヶ所 ● コード：VFFコード 300mm
- 定格：125V1A (ボタン押し4mm位で作動) ● カラー：スイッチボタン：白色、カバー：白色

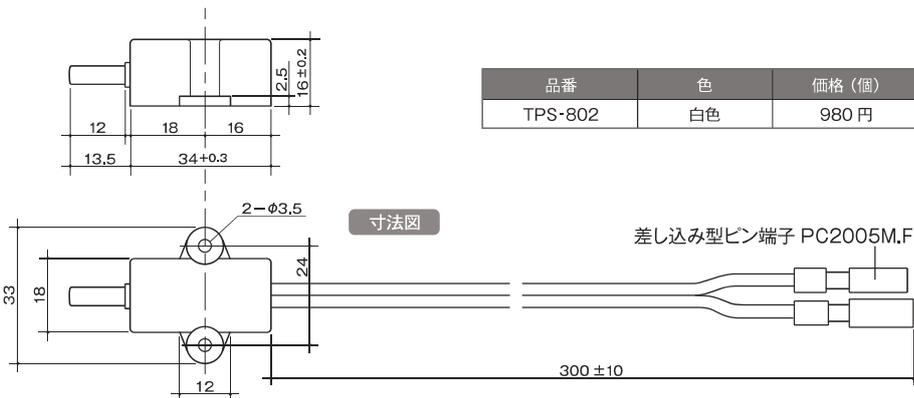


ブレーカー付1500W・3口コンセント

TPC-153B

ブレーカー付なので過度の使用を防ぎます

- カバー外形 24mm × 164mm × 7.5mm ・カバー後ろ奥行 25mm
- 取付：取付穴幅 18mm × 131mm ネジ止カバーはめ込み
- コード：VFFコード 1.95mHP付
- 定格：1500W
- カラー：ボディ茶色コード黒色・白色

品番	色	価格(個)
TPC-153BBL	茶色	2100円
TPC-153BW	白色	2100円

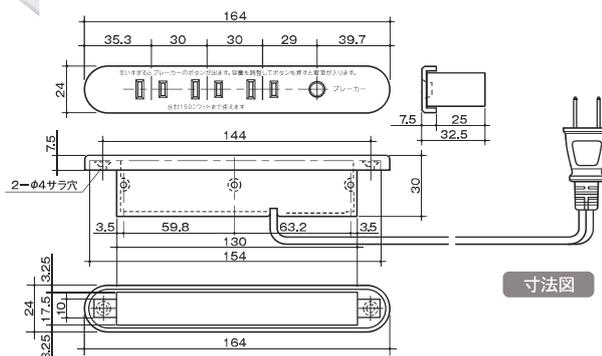





奥行き薄型 1500W 2口コンセント

TPC-777

1500W スタンダードな家具用 カバー後付ネジ止タイプ

- カバー外形 24 mm × 110 mm × 6.2 mm
- 取付：取付穴幅 18 mm × 74 mm ネジ止または押し込み
- コード：VFFコード 1.95mHP付
- 定格：1500W
- カラー：黒色・白色・茶色

品番	色	価格(個)
TPC-777BL	黒色	1340円
TPC-777W	白色	1340円
TPC-777BR	茶色	1340円

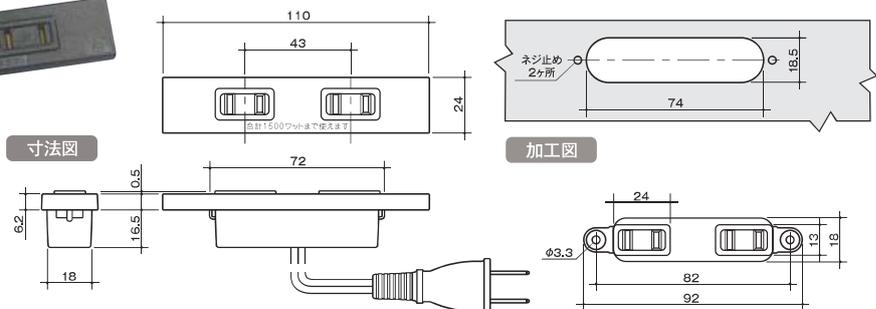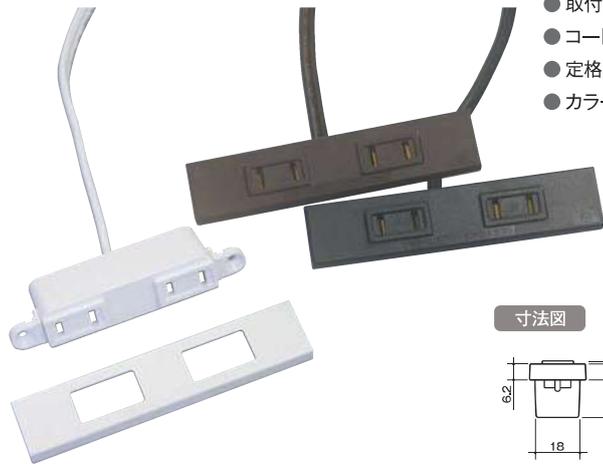


ブラインド付 1500W 2口コンセント

TPC-778

1500W 差込口カバーが左右別々に動きブラインドします

- ツバ外形直径 24 mm × 100 mm × 5 mm ・ツバ後ろ奥行 21 mm
- 取付：取付穴幅 19 × 79 mm ・押し込み
- コード：VFFコード 1.95mHP付
- 定格：1500W
- カラー：黒色・白色・茶色


品番	色	価格(個)
TPC-778BL	黒色	1520円
TPC-778W	白色	1520円
TPC-778BR	茶色	1520円

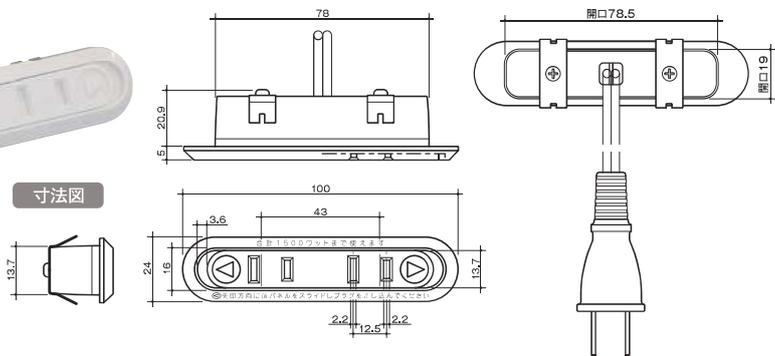

Two-pronged Outlet / USB Outlet

薄型USB付2ヶ口 コンセント TPC-152USB 1500W / USBポート付：出力5V 2.1A

限定在庫

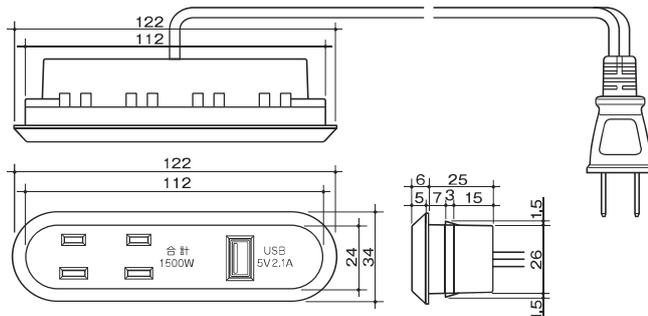

品名	品番	価格(個)
薄型USB付2ヶ口コンセント	TPC-152USB	2680円

- 定格：125V 15A (合計1500W)
- USB 充電ポート：5V / 2.1A
- 材質：耐熱 ABS 樹脂、色：白
- 取付：115 × 28 mm R14 の下穴に埋込 (たたき込み)
- 電源コード：YFF コード 1.95m (H プラグ付)



Electric Parts

Pronged Outlet / USB Outlet
USBポート ACプラグ : 定格 125V / USBポート

限定在庫

USBポート 1ヶ口 TPC-201 USB




ミルキーホワイト



ブラック

加工穴図



ミルキーホワイト

- 定格 : 125V 0.3A
- USB 充電ポート : 5V / 2.1A
- プレートサイズ : 85×35×6.5mm
- ボディ奥行き : 約 50mm
- 取付 : 60×R30 の下穴に埋込 (たたき込み)
- 電源コード : YFF 0.75sq / コード 2m

ACアダプター不要の
ACプラグ付 USBポート

- ※加工穴が大きいと器具がしずみ込むおそれがありますのでご注意ください
- ※コーナーRが大きいと器具を収納することができませんのでご注意ください
- ※取付けネジは、φ3.5~φ4 タッピングネジ又は、φ3.5~φ4.1の木ネジをご使用下さい
- ※ルータ加工を行う場合、ルータはφ30のものをご使用下さい

品名	色	品番	価格 (個)
薄型USB 1ヶ口ポート	ミルキーホワイト	TPC-201USB-WH	3,750 円
	ブラック	TPC-201USB-BK	3,750 円


USBポート+ACコンセント TPC-202 USB



ブラック

ACアダプター不要の
ACプラグ付 USBポート / ACコンセント

加工穴図

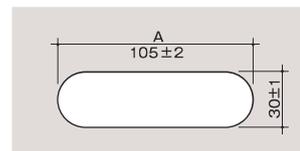

- ※加工穴が大きいと器具がしずみ込むおそれがありますのでご注意ください
- ※コーナーRが大きいと器具を収納することができませんのでご注意ください
- ※取付けネジは、φ3.5~φ4 タッピングネジ又は、φ3.5~φ4.1の木ネジをご使用下さい
- ※ルータ加工を行う場合、ルータはφ30のものをご使用下さい



ミルキーホワイト

スライドカバー (バネ付) 別売オプション



ミルキーホワイト



ブラック

- 定格 : 125V 15A
- USB 充電ポート : 5V / 2.1A
- プレートサイズ : 130×35×6.5mm
- ボディ奥行き : 約 50mm
- 取付 : 105×R30 の下穴に埋込 (たたき込み)
- 電源コード : YFF 2.0sq / コード 1.95m

品名	色	品番	価格 (個)
薄型USB 1ヶ口ポート ACコンセント 1ヶ口	ミルキーホワイト	TPC-202USB-WH	4,500 円
	ブラック	TPC-202USB-BK	4,500 円
スライドカバー (バネ付) 別売オプション	ミルキーホワイト	TPC-202USB1-FW-SC	600 円
	ブラック	TPC-202USB1-FB-SC	600 円


USBポート 1ヶ口+ACコンセント 2ヶ口 TPC-203 USB1



ミルキーホワイト

ACアダプター不要の
ACプラグ付 USBポート /
ACコンセント

加工穴図

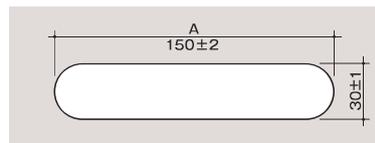

- ※加工穴が大きいと器具がしずみ込むおそれがありますのでご注意ください
- ※コーナーRが大きいと器具を収納することができませんのでご注意ください
- ※取付けネジは、φ3.5~φ4 タッピングネジ又は、φ3.5~φ4.1の木ネジをご使用下さい
- ※ルータ加工を行う場合、ルータはφ30のものをご使用下さい

- 定格 : 125V 15A
- USB 充電ポート : 5V / 2.1A
- プレートサイズ : 175×35×6.5mm
- ボディ奥行き : 約 50mm
- 取付 : 150×R30 の下穴に埋込 (たたき込み)
- 電源コード : YFF 2.0sq / コード 1.95m

品名	色	品番	価格 (個)
薄型USB 1ヶ口ポート ACコンセント 2ヶ口	ミルキーホワイト	TPC-203USB1-WH	5700 円
	ブラック	TPC-203USB1-BK	5700 円

Electric Parts


Pronged Outlet / USB Outlet / ET-02J
 USBポート2ケ口 / スライドカバー付 USB2.0規格電源供給 / データ通信用

限定在庫



家具組込型・USB 充電ポート電気工事は不要です、コードをUSB コンセントに挿します。ネジ止めタイプ。


- USB2.0 規格電源供給 & データ通信用
- ACアダプターが別途必要です (5V/2A アダプター対応)
- USB 充電ポート: 5V / 2A ● 室内用
- ケーブル長さ: 1.8m

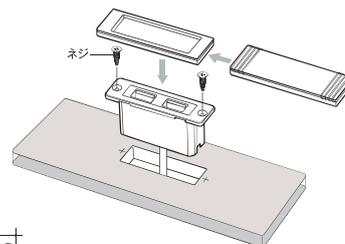


ホワイト



グレー

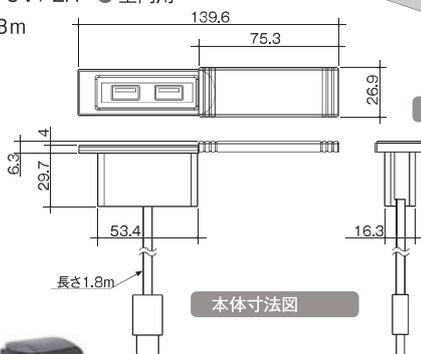

加工穴図



別売アダプター
 品番: MI-MAP5V2A401

- USB2.0 接続 ACアダプター
- 入力: 100-240V50-60Hz 0.4A
- 出力: 5V2.4A 最大 10W
- 価格: 2090円



品名	色	品番	価格 (個)
スライドカバー付 USB2ケ口ポート	ホワイト	ET-02J-W	2610円
	グレー	ET-02J-GY	2610円

Push-Lift/Qi Wireless charger with 2 USB port for furniture/QI-02M
 QI-USBポート QI-02M Qi 基準ワイヤレス充電器 / USBポート

限定在庫



家具組込型 Qi[®] (ワイヤレス) 無接点充電器
 ポップアップで USB 充電用ポート×2 が現れます



- Qi 部 ×1、USB ポート ×2 の最大 3 台まで充電が可能です
- Qi 充電部を押すとリフトアップ、USB ポートが現れます
- Qi 部は LED ランプで充電をお知らせします
- 取付: 天板にφ80の穴開け加工後に差込、付属ナットで簡単取付ができます
- 電源: 12V/2A アダプター付属
- Qi 部アウトプット: 最大 5W
- USB ポート ×2 個 / アウトプット: 最大 10W

※Qi: 電磁誘導方式などを使ってスマホをワイヤレス充電するシステムの国際標準規格です
 Qi 基準に準拠したワイヤレス「スマホ類」のみ充電できます (例えば iPhone8 以降等)




Qi 充電時に LED ランプが点灯します


Qi 充電部を押すだけでリフトアップします

USB が 2 ポート


アダプターが付属します

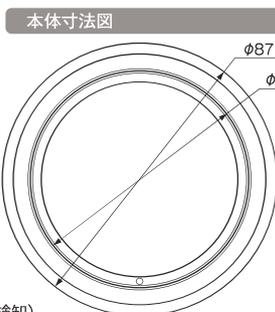

本体寸法図


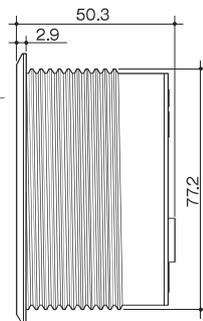


樹脂ナット寸法図

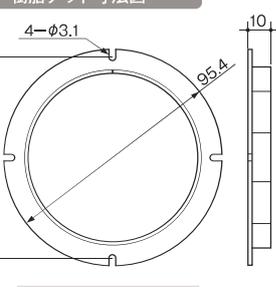


組み立て・ポップアップ寸法図

- 保護システム: FOD (異物検知)
- 安全認証: WPC Qi v1.2 スタンダード

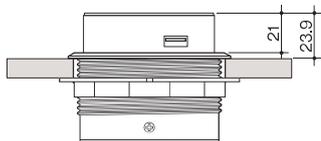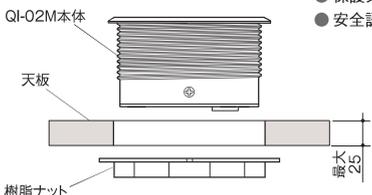

加工穴図



品名	品番	価格 (個)
家具組込・ポップアップ式ワイヤレス無接点充電器	QI-02M	12440円

LED Sensor Light / for Kitchen

キッチン用センサーライト ハンドスキャン・センサーライト

限定在庫



手が濡れていてもスイッチに触れることなく
点灯・消灯が出来るフラットな薄型LEDセンサーライトです

- 本体センサーより50mm以内に手をかざすだけで点灯・消灯します
- サイズ：長さ600× 幅40× 高さ9.5mm
- 取付：左右のカバーをはずしてネジ止め
- 電源：リード線 500mm コネクター付き
- 消費電力：9W・専用トランス付き
- 定格：3000K・Warm White・540Lm (ルーメン)
- 材質：アルミ・PC
- 付属ビス付




本体センサー部




付属：トランス・電源コード



▼ センサーに手をかざすだけで点灯・消灯します

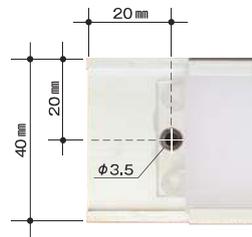

寸法図

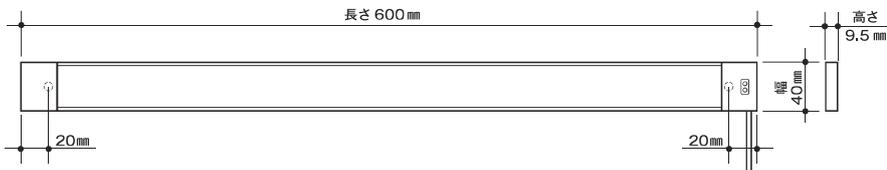

品名	品番	価格(個)
キッチン用センサーライト	TPL-600WW	8340円

設置方法

1. 左右のカバーを手で慎重にはずし、本体を取付位置に合わせ 2 か所の穴に付属ビス又は M3 のネジで固定して下さい
2. この時に基板に傷を付けない様にして下さい
3. 取付位置を確認出来たらカバーを被せます
左右2箇所づつはめ込み部分があります、この時に無理な力を加えたりコードを引き抜かない様にして下さい

Electric Parts

特定電気用品

高い安全性が要求される 116 品目で、PSE マークは菱形となります。
スイッチ / コンセント / マルチタップ / 器具用差込みプラグ / アダプター / 延長コードセット / ソケット / ローゼット / 照明器具等、この分類製品には、工場監査が要求されます。などが対象品目です。



特定電気用品以外の電気用品

それ以外の電気用品は 341 品目で、PSE マークは丸形となります。
電気式芳香拡散器、扇風機、電気カーペットなどが対象品目です。



電気用品安全法

「PSE」とは、「P」及び「S」は「Product Safety」、
「E」は「Electrical Appliances & Materials」の略です。

電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で 100V コンセントに接続して使用されるほとんど全ての民生用電気製品が対象となる安全規格です。この法律により、メーカーや輸入業者は、消費者が区別できるような適合製品に PSE マークをつけて販売することを義務付けられました。



当カタログに記載してある商品は「PSE」規格のもので、そのまま使用ができます。


しかしいずれも、一般的な屋内コンセントから、AC100V の LED 照明を家具に取り付けると、家具自体も「特定電気用品以外の電気用品（電灯付家具）」とみなされ、丸形 PSE マークの表示が必要になります。上記菱形 PSE が丸形 PSE マークが貼られていないと、販売はできません。製造事業者が、電気用品安全法に定められた検査を行い、その記録を残し、基準適合性を **確かめた上** で表示するものです。DC24V、DC350mA の LED 照明は、取付方法によってマークの表示が不要となります。



電気用品安全法の概要：目的

電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。(法第 1 条) 抜粋 経済産業省

AC 100V の LED 照明を直結する場合

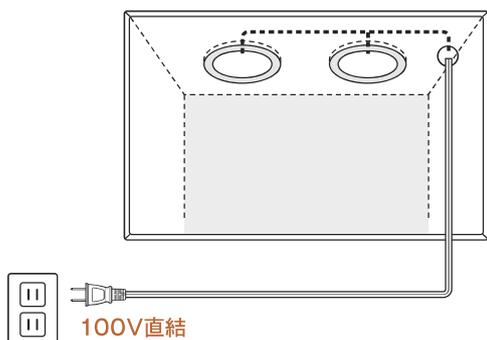


100V直結

AC100VのLED照明 (= 丸形PSEマーク付)を使用する場合は、家具にも丸形PSEマークが必要で

マークが必要です



DC24V、DC12V、DC350mA の LED 照明を使用する場合

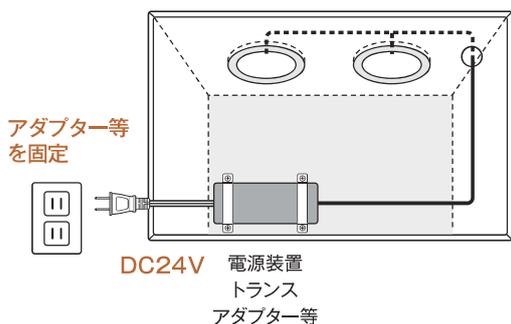


アダプター等を固定

DC24V 電源装置
トランス
アダプター等

ACアダプター(電源装置)を家具に固定した場合は、家具にも丸形PSEマークが必要で

固定 = ネジ止めなど、取り付け・取り外しに工具が必要な状態。

マークが必要です

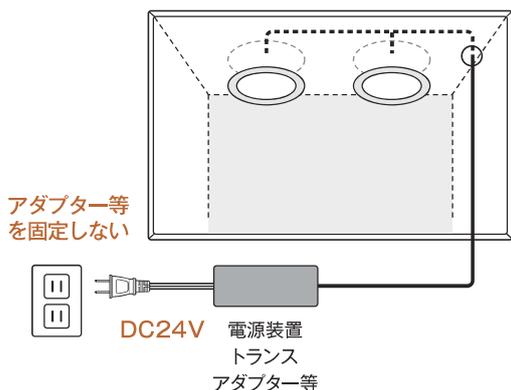

アダプター等を固定しない

DC24V 電源装置
トランス
アダプター等

ACアダプター(電源装置)を家具に固定しない場合は、家具に丸形PSEマークは不要で

固定しない = 取り付け・取り外しに工具が不要な状態。マジックテープやマグネットなどは可。

マークは不要です

電源装置を簡単に着脱できることが必要となります。

Cable Manager/of Modernsolid

ケーブルマネージャー OP アンダーデスクタイプ



ブラック



グレー



ホワイト


- デスク周りのケーブルをスッキリと収納できます
- デスク下へ簡単装着
- 区別しやすい4つのケーブル収納スペース
- カラーバリエーションは2色
- オプションのユニットにより拡張性が広がります
- 材質：ポリプロピレン



ごちゃごちゃなケーブルも ▶ スッキリとまとまります



4ブロックのケーブルスペースがあります

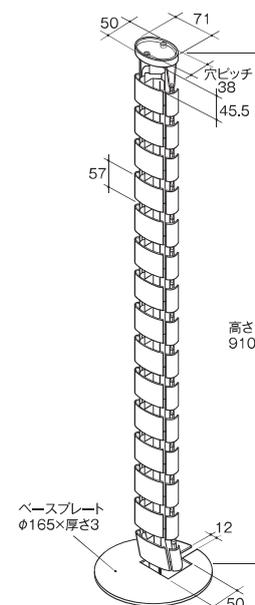

品名	色	品番	価格(個)
OP-500	ブラック	OP-500-BK	6850 円
	グレー	OP-500-GR	8200 円
	ホワイト	OP-500-WT	9500 円

Vertebra Round Cable Manager/Vertical System

ケーブルマネージャー アンダーデスクタイプ




- デスク周りのケーブルをスッキリと収納できます
- デスク下へ簡単装着
- 大容量のケーブル収納スペース
- カラーバリエーションは2色



ブラック



シルバー

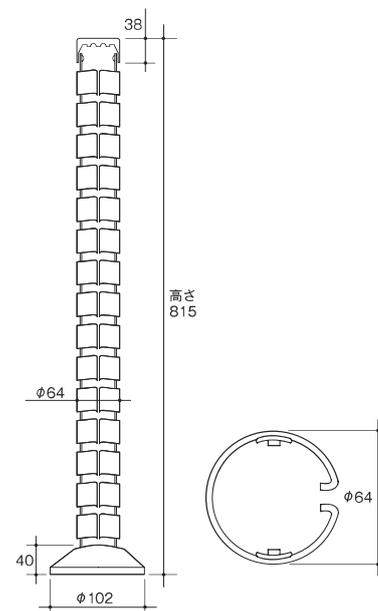

色	品番	価格(個)
ブラック	631.01.300	11180 円
シルバー	631.01.900	9930 円

Desk Organization/Duct for Cables



下穴 $\phi 60\text{mm} / 80\text{mm}$ 回転スライドカバー付ケーブル孔キャップ



- ケーブルの量に応じてカバーをスライドできます
- 材質：ABS
- ケーブル穴：下穴 $\phi 60\text{mm}$ 用 20×30mm
：下穴 $\phi 80\text{mm}$ 用 20×45mm
- 仕様：2パーツ、円型
- 取付：打ち込み



下穴 ϕ mm	色	品番	価格 (セット)
$\phi 60\text{mm}$	クローム色	428.96.202	720 円
	ステンレス色	631.21.002	780 円
	メタリック色	428.96.902	630 円
	白	428.96.702	360 円
	ライトグレー	428.96.502	360 円
	ベージュ	428.96.402	360 円
	セピアブラウン	428.96.102	360 円
	黒	428.96.302	360 円
$\phi 80\text{mm}$	クローム色	428.96.204	830 円
	ステンレス色	631.21.004	1060 円
	メタリック色	428.96.904	1060 円
	白	428.96.704	560 円
	ライトグレー	428.96.504	390 円
	ベージュ	428.96.404	390 円
	セピアブラウン	428.96.104	390 円
	黒	428.96.304	390 円

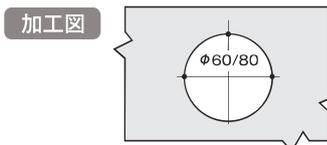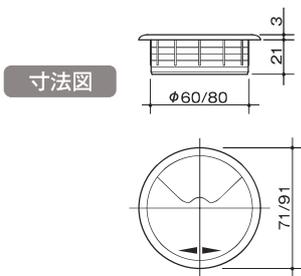


Desk Organization/Duct for Cables


ケーブルダクト



- カバーが取り外し可能です
- 材質：ABS
- ケーブル穴：10×110 mm
：カバー取り外しの場合 34×196 mm
- 仕様：2パーツ、だ円型
- 取付：開口 35×197mm に接着固定

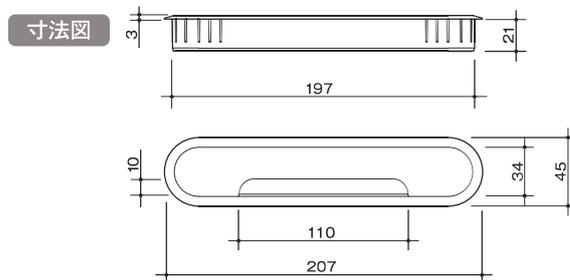

色	品番	価格 (個)
ステンレス色	631.36.001	1910 円
メタリック色	631.36.200	2190 円
黒	631.36.300	1340 円

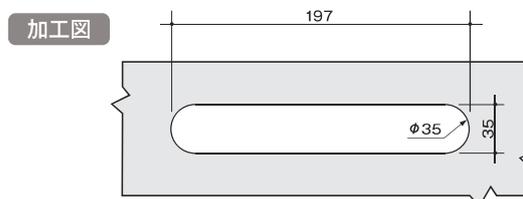


Ventilation grill
家具用空気孔 プラスチック製空気孔



プラスチック製空気孔クロームタイプ



- 縁カバー付
- 取付：押込んで釘止め
- サイズは3種類
- 材質 / 仕上：PE、クロームメッキ

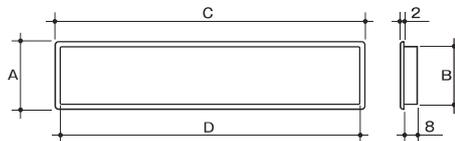


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	空気流通面積cm ²	品番	価格 (個)
42	35	170	164	26.04	571.54.220	812 円
57	51	220	215	34.50	571.54.239	900 円
68	61	230	220	42.24	571.54.248	1126 円

プラスチック製空気孔 スクエアタイプ白



- 縁カバー付
- 取付：押込みタイプ (ネジ止め可)
- ネジ止めする場合はマーキングされている箇所に貫通穴をあけてください
- 空気流通面積：90 cm² ● 材質 / 仕上：PE、白

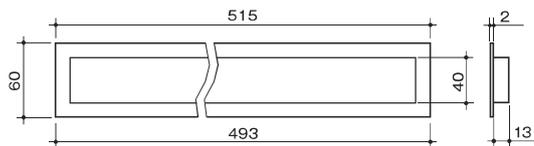


品番	空気流通面積cm ²	価格 (個)
571.70.706	90 cm ²	2620 円

PC 空気孔



- 取付：接着剤併用
- サイズは3種類
- 色：白、クリーム、茶
- 材質 / プラスチック

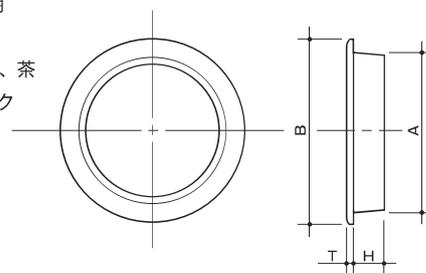

品番	色	A (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	価格 (個)
PC-30	白、クリーム、茶	30	34	7	1.5	24 円
PC-36	白、クリーム、茶	36	41	7	1.5	28 円
PC-50	白、クリーム、茶	50	55	10	1.5	52 円

Electric Parts